




SLVtec

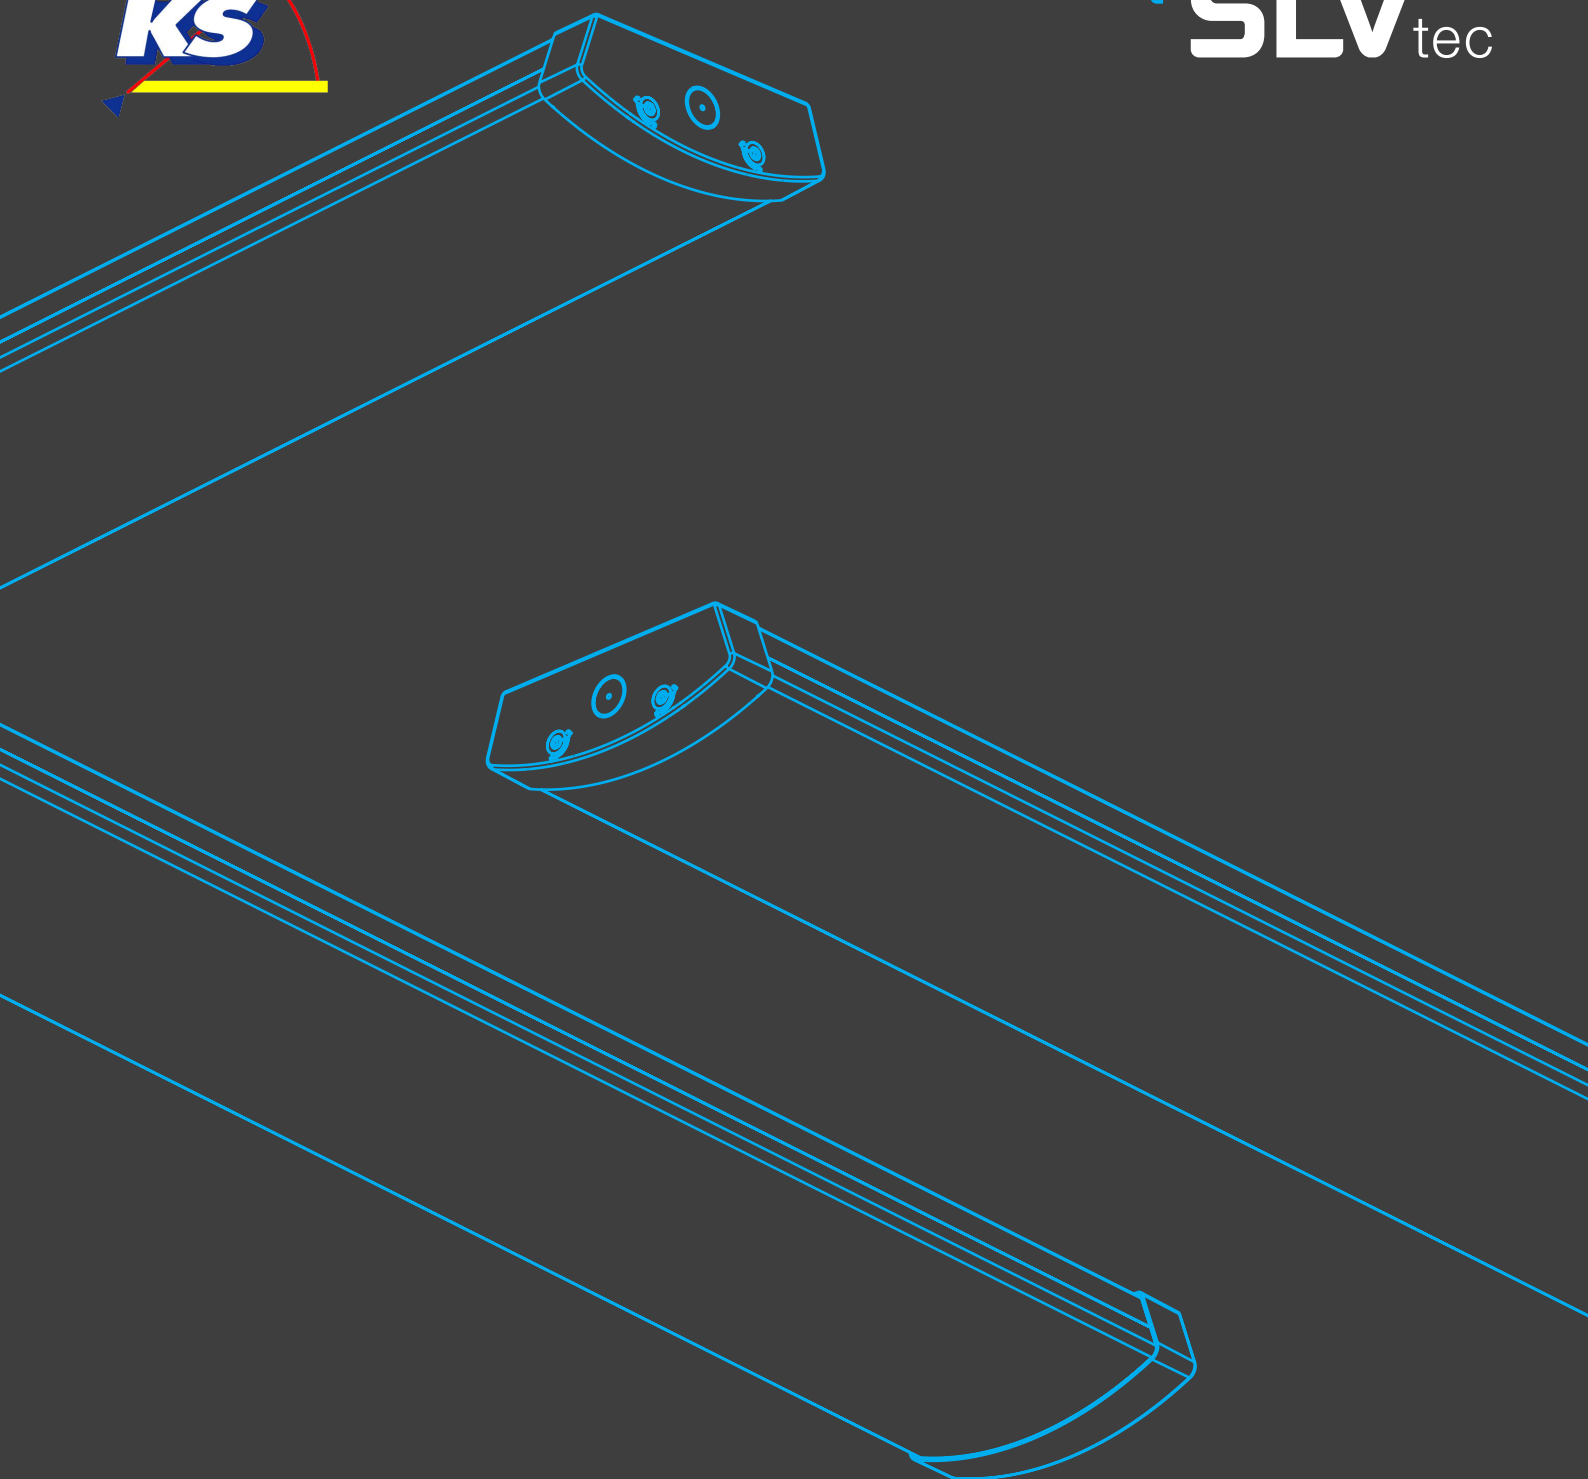

BATTEN FLAT P

COMPACT, FLEXIBEL INZETBAAR, SNEL TE INSTALLEREN

VOLG DE BLAUWE STER – DE NIEUWE SLVtec® PRODUCTWERELD


**DRIE PRESTATIENIVEAUS.
TALLOZE MOGELIJKHEDEN.
ÉÉN OPLOSSING: SLVtec®**

Of je nu op zoek bent naar kostenefficiënte basisverlichting, de ideale balans tussen prijs en prestatie of geavanceerde verlichtingsoplossingen: SLVtec® heeft het passende antwoord voor je klaar.

Al onze producten combineren innovatieve technologie, efficiënt lichtvermogen en veelzijdige toepassingen – voor professionals die elke dag op functionaliteit en kwaliteit vertrouwen.




ONZE TOPPERS



EASYLIGHT & RETRO

LED lichtlijnsystemen met tot 200 lm/W, 100.000 uur levensduur en installatie zonder gereedschap



PAVANNO

Tot 190 lm/W, 100.000 uur levensduur en UGR<19



TRACKSPOT P

Tot 170 lm/W, 75.000 uur levensduur en CRI>90

BATTEN FLAT P

De BATTEN FLAT P is een compact en flexibel inzetbaar armatuur met beschermingsgraad IP44, dat is ontwikkeld voor talloze toepassingen. Voor binnenruimtes – van parkeergarages, scholen en gangen tot toiletruimtes, keukens en industriële gebouwen.

Het innovatieve eindkapdesign vermindert installatiekosten met tot 80 % – een duidelijk voordeel voor iedereen die graag tijd en geld bespaart.

BATTEN FLAT P IN EEN OOGOPSLAG

Aangenaam licht in binnenruimtes zonder verblinding

Halogeenvrij – milieuvriendelijk en veilig

Levensduur tot 100.000 u

EASY TO INSTALL dankzij de slimme eindkap - eenvoudig te openen, snelle montage

Flexibel aanpasbaar dankzij multi-lumen en multi-color

Op aanvraag verkrijgbaar: geïntegreerde noodverlichtingsfunctie, intelligente microgolfsensor-technologie met aanwezigheids- en daglichtsturing en flexibele DALI2- of 0–10V-dimopties.

Optionele
stralingshoek

120°



Lichtstroom instelbaar




Kleurtemperatuur naar keuze –
DIP-schakelaar op de driver voor
1010907, 1010908, 1010909,
1010911, 1010916 en 1010918



Kleurtemperatuur naar keuze –
externe DIP-schakelaar bij 1011094,
1010910, 1010912, 1010913,
1010914, 1010915, 1010917,
1010919, 1010928, 1010929,
1010930, 1010919, 1010928,
1010929 en 1010930

OPALE AFDEKKING

Microprismatisch oppervlak



De hoogwaardige opale afdekking zorgt voor gelijkmatige lichtverdeling zonder verblinding – ideaal voor werkomgevingen waar visueel comfort belangrijk is.

EENVOUDIG TE OPENEN

Stap 1



Stap 2



Stap 3


Dankzij het slimme ontwerp van de eindkappen is de armatuur in een paar stappen te openen. Dit bespaart tot 80% montagetijd en maakt installatie en onderhoud bijzonder efficiënt.

NOODVERLICHTINGSMODULE (OPTIONEEL)




Voor maximale veiligheid is het armatuur optioneel verkrijgbaar met een geïntegreerde noodverlichtingsmodule. Bij stroomuitval zorgt de LiFePO4-accu voor tot 3 uur noodverlichting.


MICROGOLFSENSOR (OPTIONEEL)

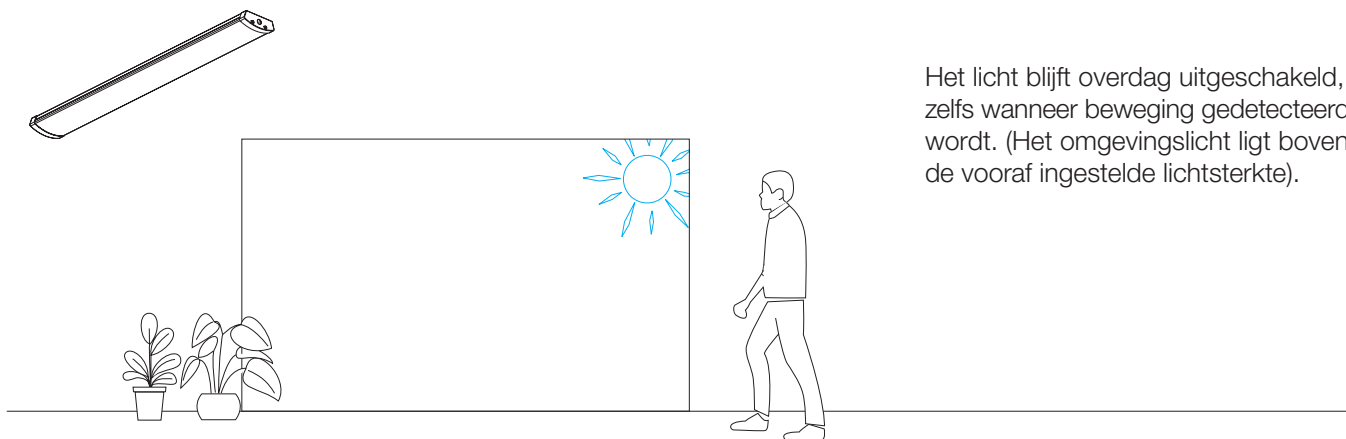

Het licht blijft overdag uitgeschakeld, zelfs wanneer beweging gedetecteerd wordt. (Het omgevingslicht ligt boven de vooraf ingestelde lichtsterkte).

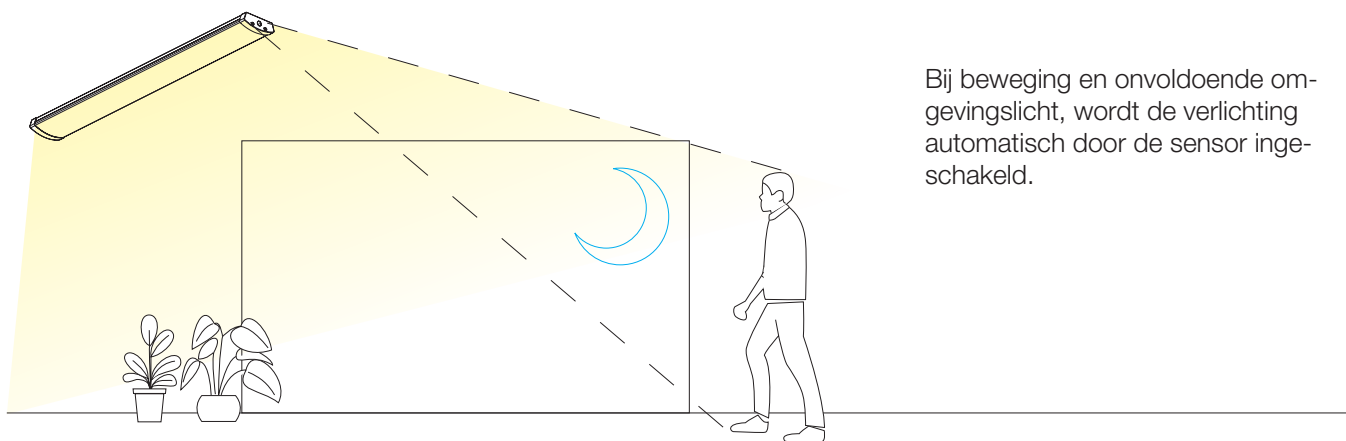

Bij beweging en onvoldoende omgevingslicht, wordt de verlichting automatisch door de sensor ingeschakeld.

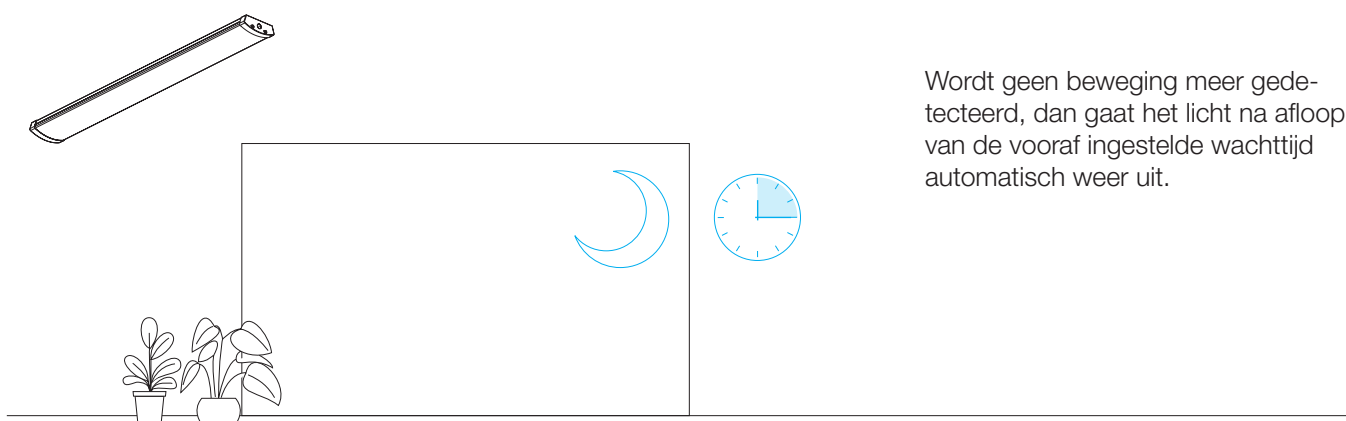

Wordt geen beweging meer gedetecteerd, dan gaat het licht na afloop van de vooraf ingestelde wachttijd automatisch weer uit.

Gevoeligheid	Wachttijd	Daglichtsensor	Detectiebereik
25 % / 50 % / 75 % / 100 %	5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min	2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux, gedeactiveerd	Max. Ø 10 m @ 3 m

BATTEN FLAT P

INDOOR



BATTEN FLAT P



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Productnaam	Kleur	Max. systeem- vermogen	Netspanning	Lichtstroom (van - tot)	Max. efficiëntie	Kleurtemperatuur
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML WH	○	20 W	220-240 V	1.619 - 2.598 lm	130 lm/W	3.000 K
				1.718 - 2.837 lm	142 lm/W	4.000 K
				1.698 - 2.748 lm	137 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML Microwave WH	○	20 W	220-240 V	1.619 - 2.598 lm	130 lm/W	3.000 K
				1.718 - 2.837 lm	142 lm/W	4.000 K
				1.698 - 2.748 lm	137 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML DALI2 WH	○	20 W	220-240 V	1.505 - 2.475 lm	123 lm/W	3.000 K
				1.556 - 2.616 lm	135 lm/W	4.000 K
				1.578 - 2.612 lm	131 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML EM 3H WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML EM 3H Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 WH	○	35 W	220-240 V	2.609 - 4.492 lm	128 lm/W	3.000 K
				2.754 - 4.887 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.741 - 4.720 lm	135 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	35 W	220-240 V	2.609 - 4.492 lm	128 lm/W	3.000 K
				2.754 - 4.887 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.741 - 4.720 lm	135 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 49 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K


De EM 3H-noodverlichtingsvarianten hebben de volgende lichtstroom bij 3 uur batterijgebruik:

3.000 K, 3 W, 411 lm

4.000 K / 5.000 K, 3 W, 435 lm

*S = op voorraad

O = op bestelling

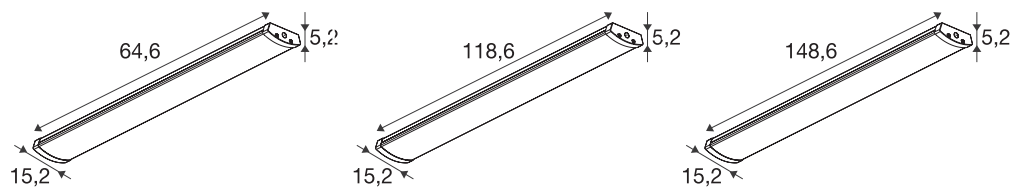

	CRI			Omgevings- temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Beschik- baarheid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	120°	3-aderig	-20° + 40°C	2,03 kg	On / Off	✓	S	1010907	90,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	2,03 kg	On / Off	✓	S	1010908	110,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	2,03 kg	DALI2	✓	S	1011094	130,00
100.000h L80B10	>80	120°	3-aderig	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	S	1010909	140,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	S	1010911	160,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	O	1010912	210,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	O	1010914	230,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	3,56 kg	DALI2	✓	S	1010910	180,00
100.000h L80B10	>80	120°	6-aderig	-20° + 40°C	3,56 kg	DALI2	✓	S	1010913	260,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	3,56 kg	0-10V dim + SILVAIR Bluetooth	✓	O	1010915	280,00

BATTEN FLAT P

INDOOR



BATTEN FLAT P




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Productnaam	Kleur	Max. systeem- vermogen	Netspanning	Lichtstroom (van - tot)	Max. efficiëntie	Kleurtemperatuur
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML Microwave WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML EM 3H WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML EM 3H Microwave WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 WH	○	50 W	220-240 V	4.124 - 6.909 lm	138 lm/W	3.000 K
				4.362 - 7.532 lm	151 lm/W	4.000 K
				4.315 - 7.258 lm	145 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	50 W	220-240 V	4.124 - 6.909 lm	138 lm/W	3.000 K
				4.362 - 7.532 lm	151 lm/W	4.000 K
				4.315 - 7.258 lm	145 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 70 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH	○	50 W	220-240 V	7.066 - 4.331 lm	141 lm/W	3.000 K
				7.700 - 4.579 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K

De EM 3H-noodverlichtingsvarianten hebben de volgende lichtstroom bij 3 uur batterijgebruik:
3.000 K, 3 W, 411 lm
4.000 K / 5.000 K, 3 W, 435 lm

*S = op voorraad
O = op bestelling

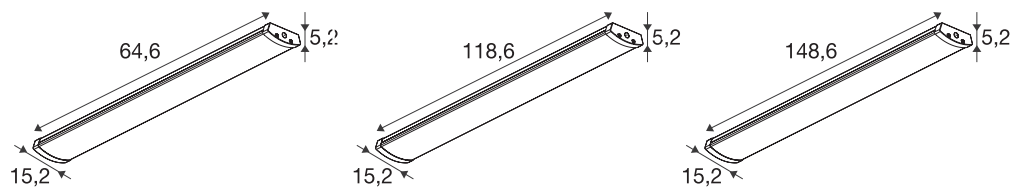

	CRI			Omgevings- temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Beschik- baarheid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	120°	3-aderig	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	S	1010916	170,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	S	1010918	190,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	O	1010919	240,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	O	1010929	260,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	4,12 kg	DALI2	✓	S	1010917	210,00
100.000h L80B10	>80	120°	6-aderig	-20° + 40°C	4,12 kg	DALI2	✓	O	1010928	290,00
100.000h L80B10	>80	120°	5-aderig	-20° + 40°C	4,12 kg	0-10V dim + SILVAIR Bluetooth	✓	O	1010930	310,00



OPTIONELE TOEBEHOREN



1010931

L x B x H (mm):
130 x 70 x 35



1010932

L x B x H (mm):
85 x 30 x 12



L (mm):
2000



1010933

L x B x H (mm):
40 x 35 x 32



1010934

L x B x H (mm):
52 x 6 x 85

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
Muurbeugels 2 stuks	●	S	1010931	13,00
Ophangset 2000 mm	●	S	1010932	18,00
Ophangset horizontaal aan kabel 2 stuks	●	S	1010933	7,00
Microwave sensor On/off	○	S	1010934	20,00
Afstandsbediening PIR-sensor	○	S	1011005	13,00

*S = op voorraad
O = op bestelling

SYMBOLVERKLARING



Beschermingsklasse I / aarddraad



IP-beschermingsklasse



IK-stootvastheid



Doorlusbedrading mogelijk



Connected Lighting: bluetooth



Met de **multi-lumen** functie kun je de lichtintensiteit van het armatuur trapsgewijs instellen, zodat je de verlichting aan je behoeften kunt aanpassen.



Multi-color beschrijft het vermogen van een armatuur om verschillende lichtkleuren weer te geven. Bij multi-color armaturen kan de lichtkleur (kleurtemperatuur) worden aangepast met een schakelaar.

Technisch betekent dat, dat er meerdere LED-chips met verschillende kleuren geïnstalleerd zijn. Door de status van de schakelaar te wijzigen, wordt de verhouding van de respectieve LEDs aangepast om de gewenste lichtkleur te produceren.

Een groot aantal van de in deze catalogus getoonde producten wordt beschermd door handelsmerken, modelrecht, gebruiksmodel of octrooien. Tegen schending van deze eigendomsrechten of gebruik zonder onze toestemming van de vormgeving van tekst en lay-out, evenals van onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden gerechtelijke stappen ondernomen. De in deze catalogus getoonde afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Bij alle productbeschrijvingen/-gegevens blijven wijzigingen en fouten daarom voorbehouden.

Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende voorschriften. Het assortiment in deze catalogus is algemeen en niet bedoeld voor een specifiek land. Eventuele afwijkingen van specifieke vereisten voor een bepaald land moeten voor bestelling worden doorgegeven. SLV is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkende technische voorschriften. Alle specificaties op het gebied van gewicht en lengte zijn in kilo's of centimeters, in zoverre niet anders aangegeven. Technische wijzigingen voorbehouden! De producten zijn niet geschikt voor 24/7 gebruik.

De presentatie van onze producten, met realistische en als voorbeeld bedoelde foto's van het gebruik ervan, werd mogelijk gemaakt door de vriendelijke welwillendheid en toestemming van de eigenaars of ontwerpers van de op de afbeeldingen weergegeven feitelijke omgeving. We willen hier al degenen die door hun toestemming hebben bijgedragen aan het maken van de door ons gebruikte foto's nogmaals hartelijk bedanken!

Met het verschijnen van deze catalogus zijn de prijzen in de tot nu toe verschenen prijslijsten en catalogussen niet langer geldig. SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van belangrijke wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting of aankoop prijzen.

Alle prijsopgaven moeten worden beschouwd als vrijblijvende adviesprijzen in euro exclusief btw.


Uitgever
SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

SOCIALE MEDIA:

Blijf in contact met ons en blijf op de hoogte. Mis geen enkel nieuws of trend. Op Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing en LinkedIn vind je interessante content, nieuwtjes en tal van ideeën over hoe je je bedrijf kunt laten groeien met het merkenuniversum van KS Licht.

Volg ons nu!

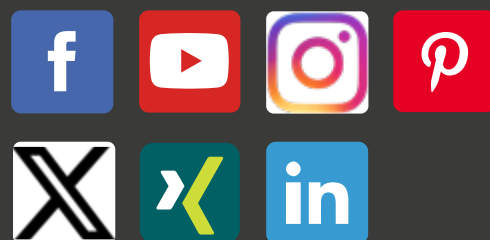

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH

**Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen**

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124
Email: Verkauf@KS-Germany.com

Onlineshop: [KS-Licht.nl](https://www.KS-Licht.nl)
Internet: [KS-Germany.com](https://www.KS-Germany.com)