SLVtec® 2026

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE

GOED GEÏNFORMEERD

Scan de QR-code voor de actuele prijzen.
Bezoek ons op **ks-licht.nl**

EASY TO INSTALL EFFICIËNT MULTI-FUNCTIONEEL

INDOOR

EASYLIGHT **06**
RETRO **26**
PANEL **40**
PAVANNO **48**
MOUNTING FRAMES **52**
DOWNLIGHT **54**
UNIVERSAL DOWNLIGHT **62**
WORKLIGHT LINE P **64**
BATTEN **68**
BATTEN FLAT **72**
BATTEN INDUSTRY **80**
TRACKSPOT **88**
TRACK LINE **128**
TRACK PANEL **122**
S-TRACK **124**
SURFACE **136**
HIGHBAY **138**
LED EMERGENCY KIT **142**

OUTDOOR


BULKHEAD **144**
FLOODLIGHT **146**
TUBULAR **149**
WATERPROOF **154**
STREET A **164**

ONTWIKKELD VOOR PROJECTEN.

Als betrouwbare partner voor elektrotechnische installateurs en de vakhandel blijven we ons productassortiment steeds verder ontwikkelen – handig, toekomstgericht en met een duidelijke focus op jouw dagelijkse uitdagingen. Met SLVtec® bundelen we onze technische knowhow in een op zichzelf staand portfolio voor professionele, projectgerichte verlichting. SLVtec® staat voor functionele en energiezuinige verlichtingsoplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor toepassingen in de industrie, op kantoor en in de detailhandel.

SLVtec®-producten combineren compromisloze kwaliteit met innovatieve functies, een hoge beschikbaarheid en een snelle, eenvoudige installatie. Of het nu gaat om nieuwbouw, modernisering of speciale toepassingen: met SLVtec® pak je elk project met vertrouwen en efficiënt aan.


DE JUISTE PRESTATIEKLASSE VOOR ELK PROJECT

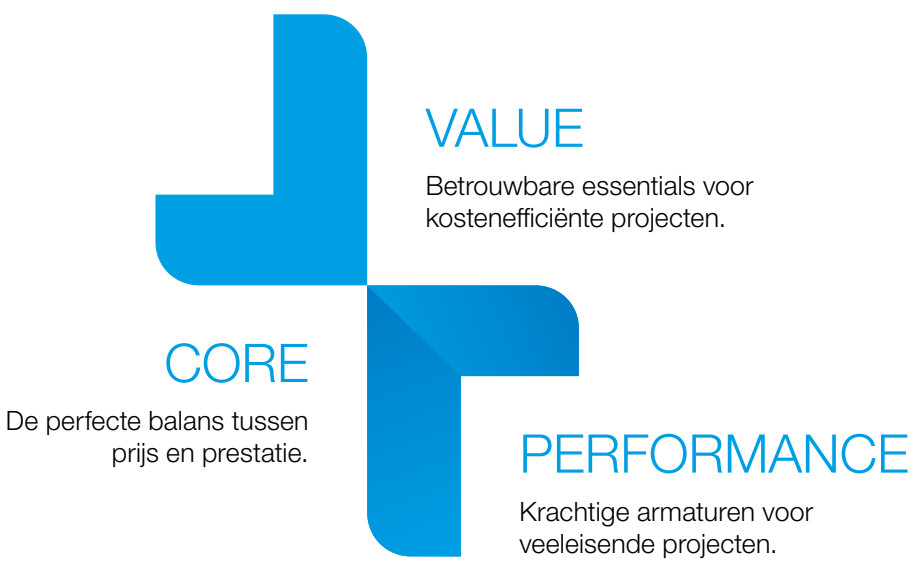

Of je nu op zoek bent naar kostenefficiënte basisverlichting, de ideale balans tussen prijs en prestatie of geavanceerde verlichtingsoplossingen: SLVtec® heeft het passende antwoord voor je klaar. Al onze producten combineren innovatieve technologie, efficiënt lichtvermogen en veelzijdige toepassingen – voor professionals die elke dag vertrouwen op functie en kwaliteit.


EENVOUDIGE INSTALLATIE.
ECHTE PROJECTRENDABILITEIT.

De efficiëntie van moderne technologie wordt vooral duidelijk in de praktijk. SLVtec®-producten zijn consequent ontworpen om de planning, installatie en het gebruik efficiënt te laten verlopen – met doordachte functies die jouw dagelijkse werk merkbaar vergemakkelijken.

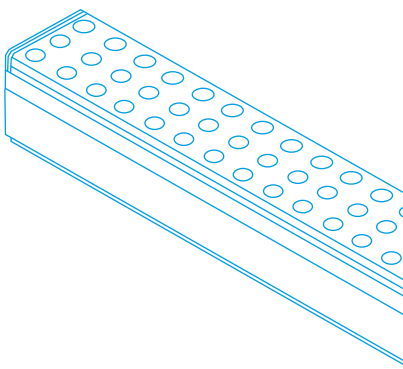

Easy to install: intelligente montagesystemen, bekabeling zonder gereedschap en innovatieve snelkoppelingen maken een snelle, ongecompliceerde installatie mogelijk en verlagen de werkdruk op de bouwplaats. Dankzij de multi-lumen- en multi-color-functies zijn er bovendien minder varianten nodig en kunnen armaturen flexibel worden aangepast aan verschillende projecteisen.

Uitstekende energie-efficiëntie: kosteneffectieve projectoplossingen. Hoge efficiëntiecijfers, een lange levensduur en doordachte productconcepten dragen ertoe bij dat investeringen op lange termijn planbaar worden. Met een lichtopbrengst tot 200 lm/W en een levensduur tot 100.000 uur leveren SLVtec®-producten een belangrijke bijdrage aan energiezuinige en rendabele verlichtingsoplossingen.

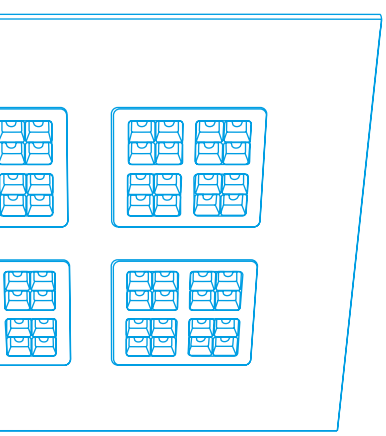

NOODVERLICHTING FLEXIBEL GEÏNTEGREERD

Veel productfamilies uit het SLVtec®-assortiment beschikken al over een geïntegreerde noodverlichtingsfunctie. Voor alle andere toepassingen biedt de LED Emergency Kit een eenvoudige en flexibele oplossing om armaturen snel en moeiteloos uit te breiden met een noodverlichtingsfunctie.
Op deze manier kunnen verlichtingssystemen projectgericht worden ontworpen en indien nodig efficiënt worden aangepast aan veiligheidsgerelateerde eisen – zonder extra noodverlichting of ingrijpende aanpassingen.

DE JUISTE OPLOSSING VOOR JOUW VOLGENDE PROJECT

Of het nu gaat om een standaardtoepassing of een veeleisend speciaal geval: ontdek het SLVtec®-assortiment met efficiënte en praktijkgerichte verlichtingsoplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Jouw volgende project begint hier – neem contact met ons op of kijk voor meer informatie op slv.com.

Scannen, ontdekken, aan de slag –
met de juiste oplossing van SLVtec® voor jouw project op slv.com

EASYLIGHT

Efficiënt. Flexibel. Systematisch.


Of het nu gaat om een industriële hal, een supermarkt of een logistiek centrum: EASYLIGHT is het krachtige LED-lichtlijnsysteem voor toepassingen waar flexibiliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid zijn vereist.

Met een indrukwekkende efficiëntie tot max. 200 lm/W zorgt EASYLIGHT voor energie- en kostenefficiënte verlichting. Dankzij het innovatieve snelmontagesysteem kan EASYLIGHT in een handomdraai worden geïnstalleerd, waardoor je projecttijd aanzienlijk wordt verkort. Het geavanceerde ontwerp past naadloos in een breed scala aan toepassingen. En met een levensduur van max. 100.000 uur verlaagt EASYLIGHT niet alleen de onderhoudskosten, maar ook je bedrijfskosten op de lange termijn.


EASYLIGHT IN EEN OOGOPSLAG

Tot max. 200 lm/W – bijzonder energie-efficiënt
Montage zonder gereedschap – bespaar tijd en moeite
Stroom- en CCT-schakelaar – instelbaar systeemvermogen en lichtkleur
Diverse stralingshoeken, lengtes en montagetypes – flexibel te combineren
Naadloze verbinding – doorlopende lichtlijn


EASY TO INSTALL

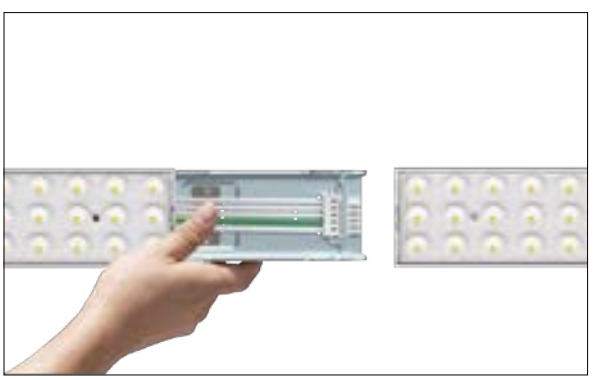



Snelle installatie zonder gereedschap – in één stap elektrische en mechanische aansluiting van modules en armaturen.

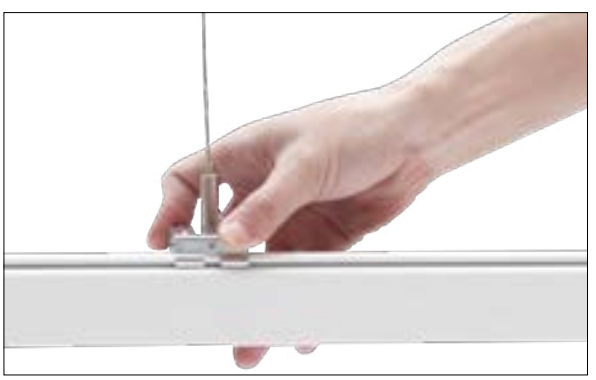

Ophanging met ketting- of kabelbevestiging is net zo snel en zonder gereedschap – voor flexibele aanpassing aan de meest uiteenlopende bouwkundige omstandigheden.

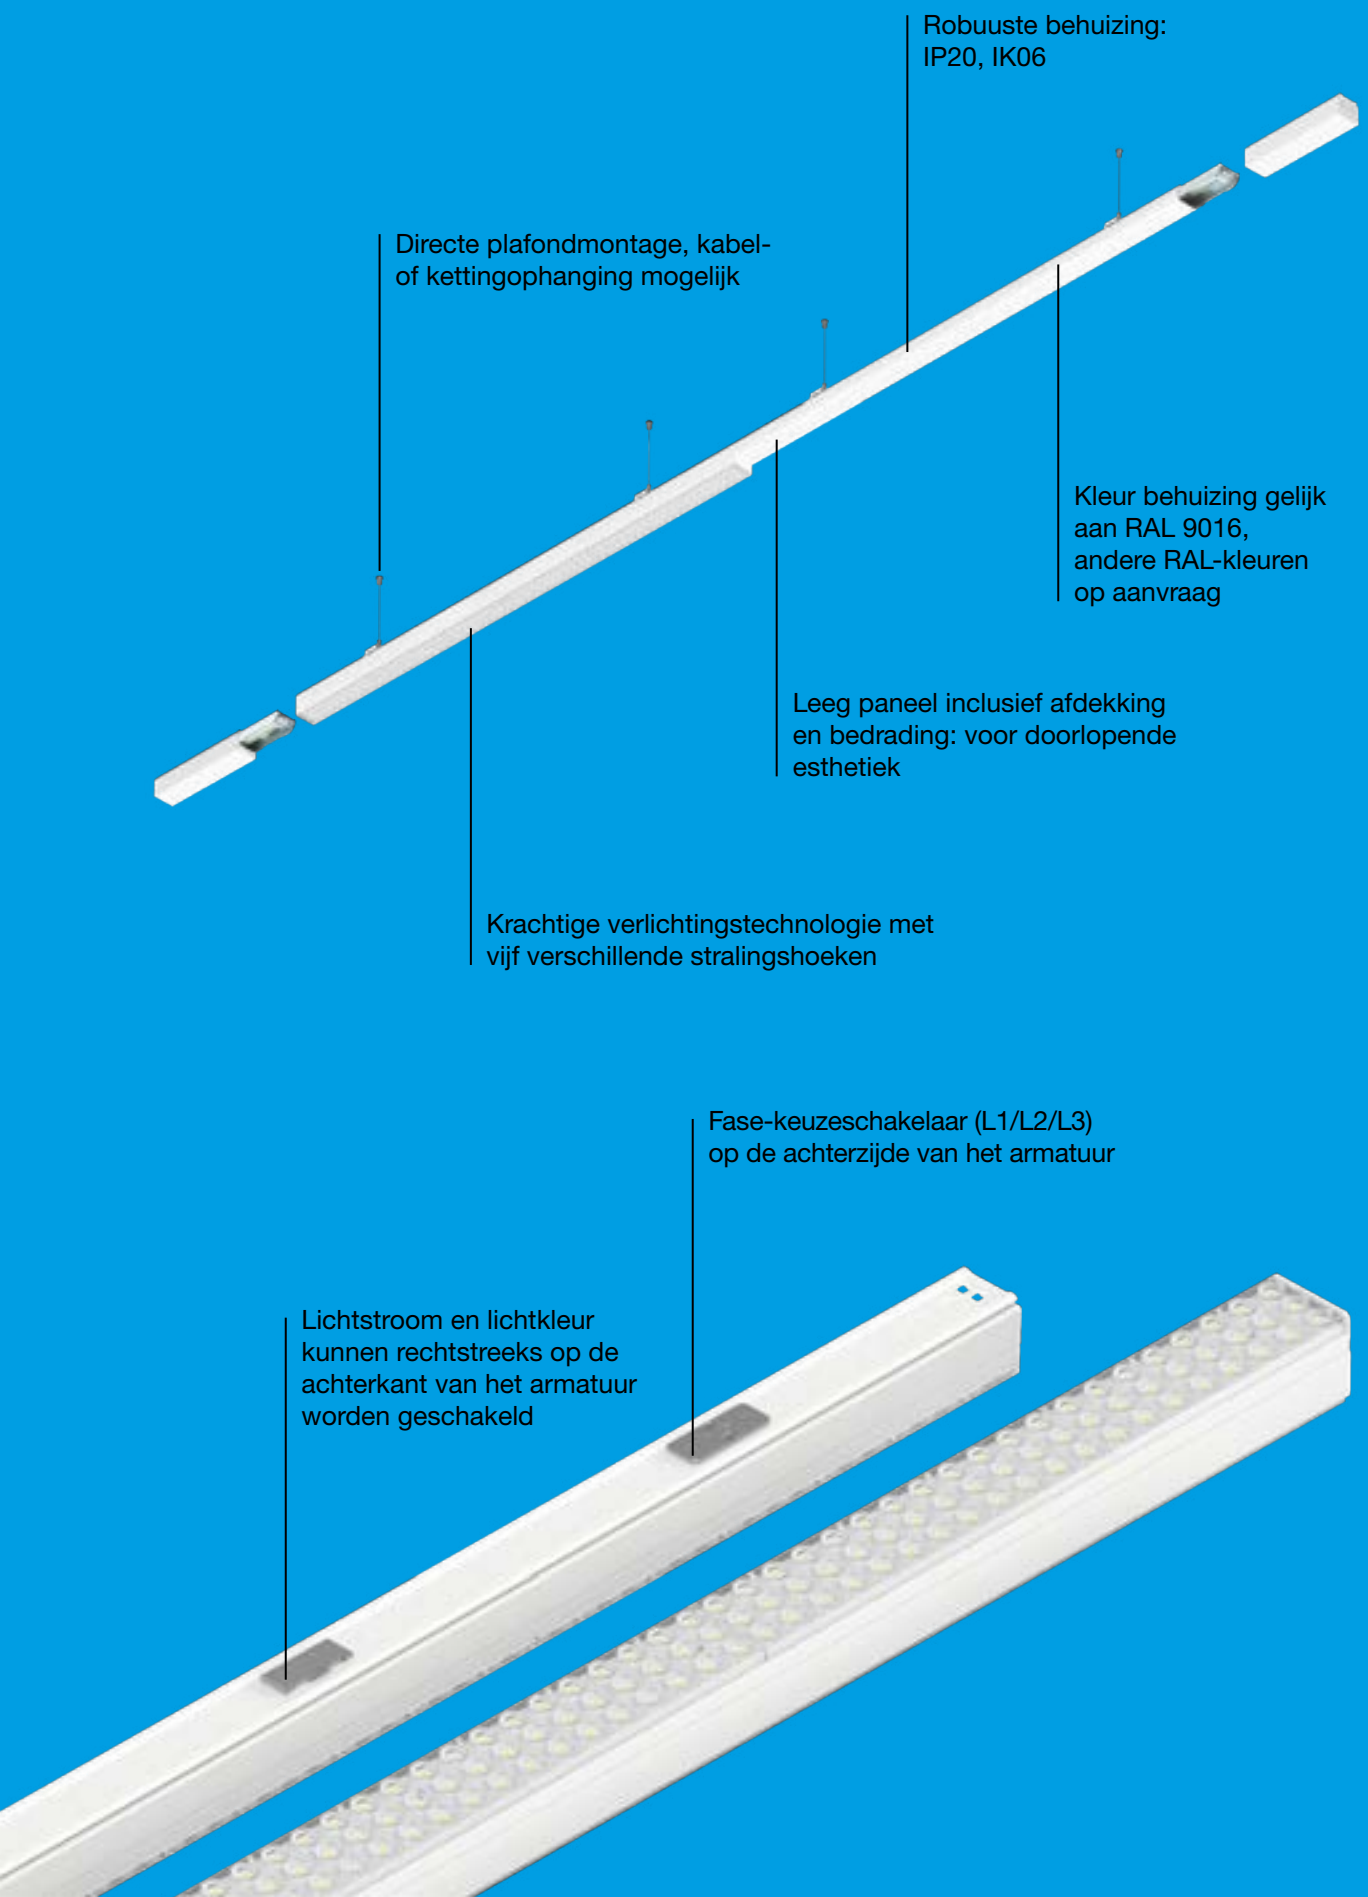
Robuuste behuizing:
IP20, IK06
Directe plafondmontage, kabel- of kettingophanging mogelijk
Kleur behuizing gelijk aan RAL 9016, andere RAL-kleuren op aanvraag
Leeg paneel inclusief afdekking en bedrading: voor doorlopende esthetiek
Krachtige verlichtingstechnologie met vijf verschillende stralingshoeken
Fase-keuzeschakelaar (L1/L2/L3) op de achterzijde van het armatuur
Lichtstroom en lichtkleur kunnen rechtstreeks op de achterkant van het armatuur worden geschakeld

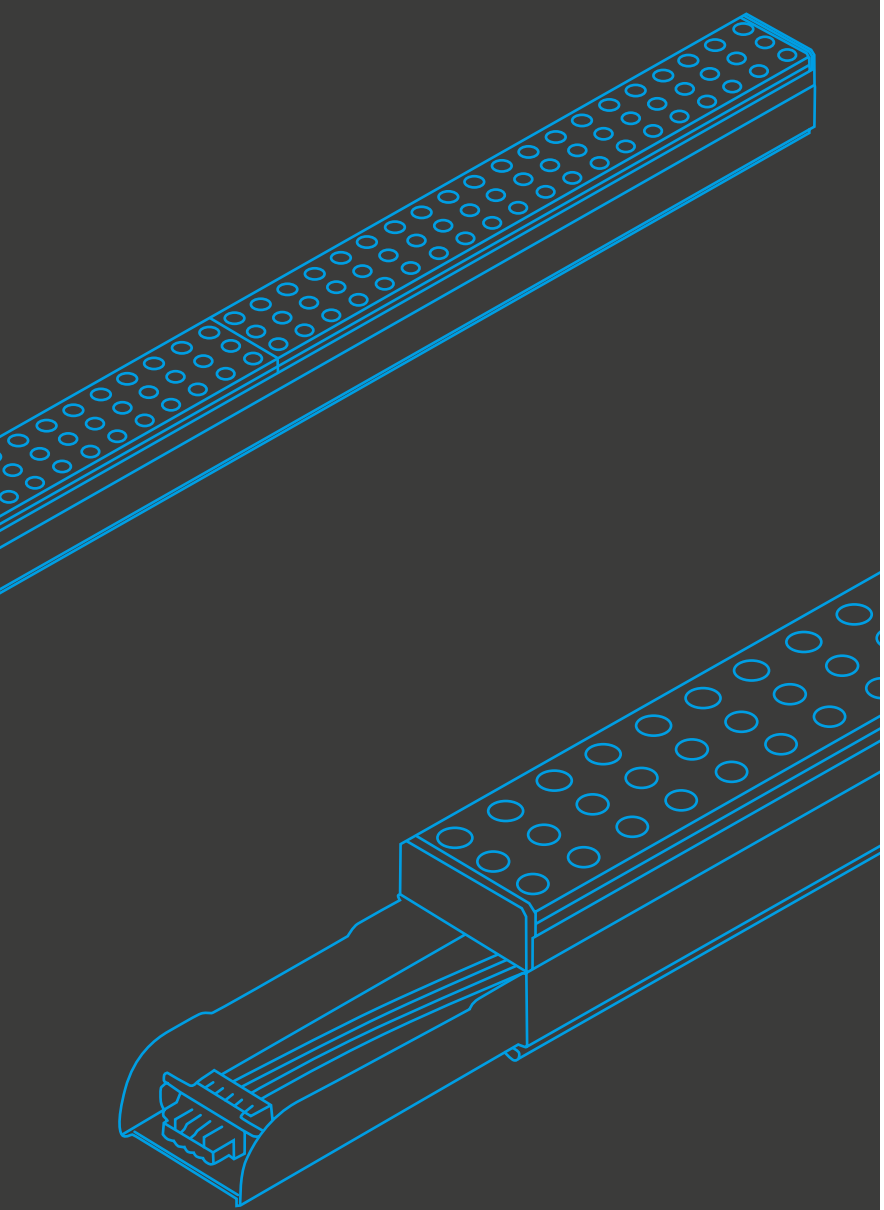

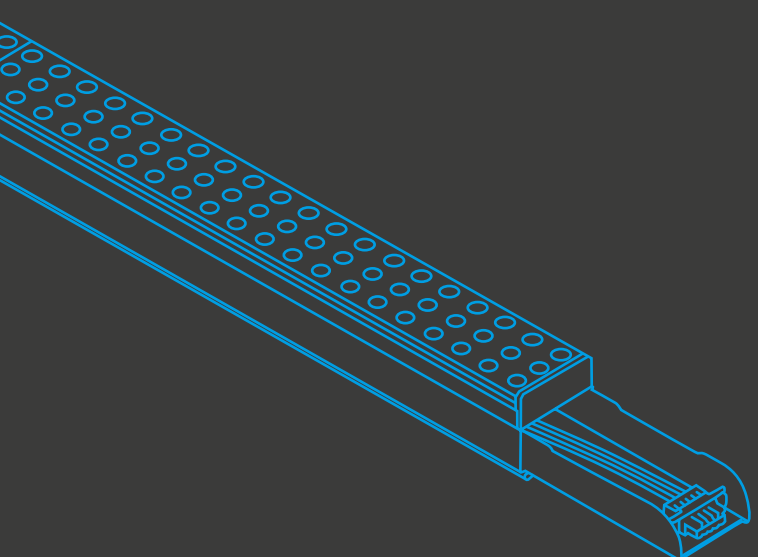

COMBINEER



EASYLIGHT

+



Accessoires voor verschillende soorten montage: opbouw-montage, ophanging met kabel of ketting

=



EASYLIGHT

tot
200 lm/W

PRODUCTVOORDELEN

Grote energiebesparing dankzij **efficiëntie van max. 200 lm/W**

Levensduur tot **100.000 u**

Verkrijgbaar in vijf verschillende stralingshoeken, andere stralingshoeken zijn op aanvraag verkrijgbaar

EASY TO INSTALL – geen gereedschap nodig voor de montage

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** en **multi-color**

DALI-dimbaar


Geschikt voor DC

Mogelijk in aanmerking komend voor subsidies

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**


STRALINGSHOEK

WB: breedstralend

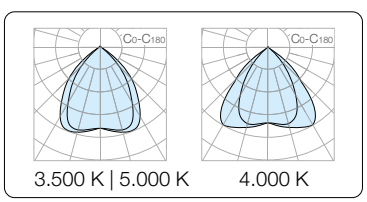

Breedstralende lichtverdeling voor open ruimtes zoals supermarkten, logistieke zones en showrooms. Ideaal voor gelijkmatige basisverlichting.


DA30: Dubbel-asymmetrisch*

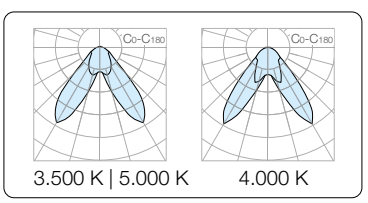

Dubbel-asymmetrische, zijdelings gerichte lichtverdeling voor gerichte verlichting van verticale wandoppervlakken, schappen of presentatiezones – ideaal voor supermarkten of etalages.




MB: medium breedstralend

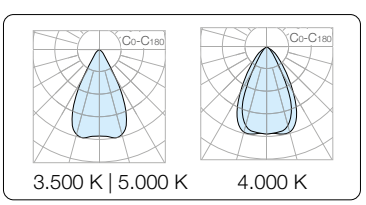


Evenwichtige lichtverdeling voor productieruimten en werkplaatsen waar een gelijkmatige en efficiënte verlichting van een oppervlak van gemiddelde breedte vereist is.

NB: smalstralend*

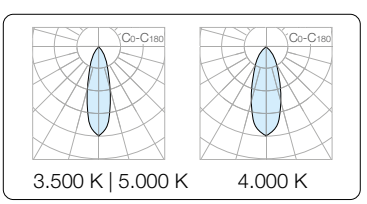

Gebundelde lichtverdeling voor gerichte verlichting van hoge gangpaden of opslagruimtes met smalle afmetingen – bijzonder effectief op grote hoogtes.

OVAAL: ovale lichtverdeling

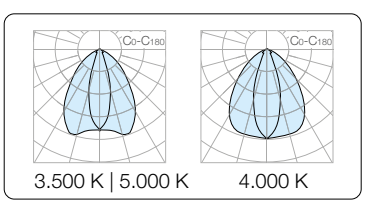

Langwerpige lichtverdeling voor gangen, hallen en circulatieroutes – geoptimaliseerd voor voor langgerekte ruimtes met uniforme lichtverdeling.

*Op aanvraag

EASYLIGHT

INDOOR




EASYLIGHT

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK06 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	27-75 W	3500 K	5000-13200 lm	188 lm/W
			4000 K	5100-14000 lm	195 lm/W
			5000 K	5100-13600 lm	198 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	27-75 W	3500 K	5300-13900 lm	196 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5400-13900 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	27-75 W	3500 K	5100-13700 lm	189 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5300-13900 lm	196 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	27-75 W	3500 K	5300-13800 lm	186 lm/W
			4000 K	5200-14000 lm	183 lm/W
			5000 K	5400-13800 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	27-75 W	3500 K	5300-13900 lm	196 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5400-13900 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	27-75 W	3500 K	5300-13900 lm	196 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5300-13900 lm	196 lm/W



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	<25	80°	×	-20°C – 40°C	2,6 kg	On/Off	✓	**1009207**
100 000 h L80B10	<25	55°	×	-20°C – 40°C	2,6 kg	On/Off	✓	**1009209**
100 000 h L80B10	<25	40°	×	-20°C – 40°C	2,6 kg	On/Off	✓	**1009210**
100 000 h L80B10	<25	80°	×	-20°C – 40°C	2,8 kg	Dali	✓	**1009212**
100 000 h L80B10	<25	55°	×	-20°C – 40°C	2,8 kg	Dali	✓	**1009214**
100 000 h L80B10	<25	40°	×	-20°C – 40°C	2,8 kg	Dali	✓	**1009215**

EASYLIGHT

INDOOR




EASYLIGHT

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK06 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	29-80 W	3500 K	5800-15400 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15700 lm	200 lm/W
			5000 K	5900-15400 lm	203 lm/W
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	29-80 W	3500 K	5800-15600 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15800 lm	200 lm/W
			5000 K	5800-15600 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	29-80 W	3500 K	5800-15300 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15500 lm	200 lm/W
			5000 K	5800-15300 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	29-80 W	3500 K	5800-15400 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15600 lm	200 lm/W
			5000 K	5800-15300 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	29-80 W	3500 K	5800-15600 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15800 lm	200 lm/W
			5000 K	5800-15600 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	29-80 W	3500 K	5800-15600 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15800 lm	200 lm/W
			5000 K	5800-15600 lm	200 lm/W



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	<25	80°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	**1009217**
100 000 h L80B10	<25	55°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	**1009219**
100 000 h L80B10	<25	40°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	**1009220**
100 000 h L80B10	<25	80°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	**1009222**
100 000 h L80B10	<25	55°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	**1009224**
100 000 h L80B10	<25	40°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	**1009225**

EASYLIGHT

INDOOR




EASYLIGHT

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Systeemvermogen noodverlichting: 3 W

IP20 IK06 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleur-temperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)	Lichtstroom nood-verlichting
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5000-13200 lm	192 lm/W	450 lm
			4000 K	5100-14000 lm	196 lm/W	450 lm
			5000 K	5100-13600 lm	196 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5100-13700 lm	189 lm/W	450 lm
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W	450 lm
			5000 K	5300-13900 lm	196 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML WH DALI2 EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5300-13800 lm	196 lm/W	450 lm
			4000 K	5200-14000 lm	193 lm/W	450 lm
			5000 K	5400-13800 lm	200 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5300-13900 lm	196 lm/W	450 lm
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W	450 lm
			5000 K	5300-13900 lm	196 lm/W	470 lm



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	25	80°	✕	-20°C – 40°C	2,9 kg	On/Off	✓	**1011231**
100 000 h L80B10	25	40°	✕	-20°C – 40°C	2,9 kg	On/Off	✓	**1011233**
100 000 h L80B10	25	80°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	**1011234**
100 000 h L80B10	25	40°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	**1011236**

EASYLIGHT

INDOOR




EASYLIGHT

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Systeemvermogen noodverlichting: 3 W

IP20 IK06 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleur-temperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)	Lichtstroom nood-verlichting
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML EM 3H	○	29-80 W	3500 K	5800-15400 lm	200 lm/W	450 lm
			4000 K	5800-15700 lm	200 lm/W	450 lm
			5000 K	5900-15400 lm	203 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML EM 3H	○	29-80 W	3500 K	5800-15300 lm	200 lm/W	450 lm
			4000 K	5800-15500 lm	200 lm/W	450 lm
			5000 K	5800-15300 lm	200 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2 EM 3H	○	29-80 W	3500 K	5800-15400 lm	200 lm/W	450 lm
			4000 K	5800-15600 lm	200 lm/W	450 lm
			5000 K	5800-15300 lm	200 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 EM 3H	○	29-80 W	3500 K	5800-15600 lm	200 lm/W	450 lm
			4000 K	5800-15800 lm	200 lm/W	450 lm
			5000 K	5800-15600 lm	200 lm/W	470 lm



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	25	80°	✕	-20°C – 40°C	4,1 kg	On/Off	✓	**1011237**
100 000 h L80B10	25	36°	✕	-20°C – 40°C	4,1 kg	On/Off	✓	**1011239**
100 000 h L80B10	25	80°	✕	-20°C – 40°C	4,3 kg	Dali	✓	**1011240**
100 000 h L80B10	25	40°	✕	-20°C – 40°C	4,3 kg	Dali	✓	**1011242**

EASYLIGHT

INDOOR



L x B x H (mm):
300 x 65 x 60



L x B x H (mm):
300 x 65 x 60



L x B x H (mm):
436 x 65 x 60



L x B x H (mm):
436 x 65 x 60

Productnaam	Kleur	Art.nr.
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH *FEED IN BOX 300MM, 5-POLIG, 2,5 MM²*	○	**1009230**
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH *FEED IN BOX 300MM, 7-POLIG, 2,5 MM²*	○	**1009231**
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH *FEED OUT BOX 300MM, 5-POLIG, 2,5 MM²*	○	**1009232**
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH *FEED OUT BOX 300MM, 7-POLIG, 2,5 MM²*	○	**1009233**



L x B x H (mm):
1500 x 65 x 42



L x B x H (mm):
2500 x 65 x 42

B x H (mm):
65 x 60

Productnaam	Kleur	Art.nr.
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH *BLINDE AFDEKKING 1500MM, 5-POLIG, 2,5 MM²*	○	**1009234**
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH *BLINDE AFDEKKING 1500MM, 7-POLIG, 2,5 MM²*	○	**1009235**
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH *BLINDE AFDEKKING 2500MM, 5-POLIG, 2,5 MM²*	○	**1009236**
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH *BLINDE AFDEKKING 2500MM, 7-POLIG, 2,5 MM²*	○	**1009237**
EASYLIGHT EC WH *Eindkap wit*	○	**1009240**



Productnaam	Kleur	Art.nr.
EASYLIGHT CSK *STAALKABEL PENDELSET (ZONDER KETTING)*	◐	**1009241**
EASYLIGHT CSK FT *STAALKABEL PENDELSET FINE TUNED (ZONDER KETTING)*	◐	**1009242**
EASYLIGHT SCK 3000 *STAALKABEL PENDELSET 3000MM*	◐	**1009243**
EASYLIGHT SCF M6 *PLAFONDBEVESTIGING M6*	◐	**1009244**
EASYLIGHT SCF M10 *PLAFONDBEVESTIGING M10*	◐	**1009245**
EASYLIGHT STM *OPBOUWMONTAGE*	◐	**1009246**
EASYLIGHT SCK 5000 *STAALKABEL PENDELSET 5000MM*	◐	**1009247**
EASYLIGHT SCKL 3000 *STAALKABEL PENDELSET 3000MM MET HAAK*	◐	**1011059**
EASYLIGHT SCKL 5000 *STAALKABEL PENDELSET 5000MM MET HAAK*	◐	**1011060**

EASYLIGHT SPOT

INDOOR




EASYLIGHT SPOT

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
EASYLIGHT SPOT 500 428 927 *WB WH ML*	○	12-29,5 W	2700 K	1700-4200 lm	148 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 440 930 *WB WH ML*	○	12-29,5 W	3000 K	1800-4300 lm	154 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 457 935 *WB WH ML*	○	12-29,5 W	3500 K	1800-4400 lm	155 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 940 *WB WH ML*	○	12-29,5 W	4000 K	1800-4400 lm	155 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 950 *WB WH ML*	○	12-29,5 W	5000 K	1800-4400 lm	155 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011530**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011531**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011532**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011533**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011534**



H x Ø (mm):
42 x 75



H x Ø (mm):
42 x 75



H x Ø (mm):
42 x 75

EASYLIGHT SPOTREFLECTOREN

Productnaam	Kleur	Art.nr.
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR *NB*	○	**1011544**
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR *MB*	○	**1011545**
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR *VWB*	○	**1011546**

EASYLIGHT SPOT

INDOOR




EASYLIGHT SPOT

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
EASYLIGHT SPOT 500 428 927 *WB WH ML DALI2*	○	12-29,5 W	2700 K	1700-4200 lm	148 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 440 930 *WB WH ML DALI2*	○	12-29,5 W	3000 K	1800-4300 lm	154 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 457 935 *WB WH ML DALI2*	○	12-29,5 W	3500 K	1800-4400 lm	155 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 950 *WB WH ML DALI2*	○	12-29,5 W	5000 K	1800-4400 lm	155 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 940 *WB WH ML DALI2*	○	12-29,5 W	4000 K	1800-4400 lm	155 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B10	19	36°	90°	X	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1011540**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	X	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1011541**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	X	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1011542**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	X	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1011543**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	X	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1011559**



H x Ø (mm):
42 x 75



H x Ø (mm):
42 x 75



H x Ø (mm):
42 x 75

EASYLIGHT SPOTREFLECTOREN

Productnaam	Kleur	Art.nr.
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR *NB*	○	**1011544**
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR *MB*	○	**1011545**
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR *VWB*	○	**1011546**

EASYLIGHT

INDOOR



EASYLIGHT

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Systeemvermogen noodverlichting: 3 W

IP20 IK04 CRI 70

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND *EM 3H WH*	○	3 W	5000 K	450 lm	150 lm/W
EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND *EM 3H WH DALI*	○	3 W	5000 K	450 lm	150 lm/W



TUSSENMODULE MET GEÏNTEGREERDE 3-FASEN-STROOMRAIL

voor extra flexibiliteit in het lichtlijnsysteem

Productnaam	Kleur	Art.nr.
EASYLIGHT 1500 *3PH TRACK WH*	○	**1011547**
EASYLIGHT 2500 *3PH TRACK WH*	○	**1011549**
EASYLIGHT 1500 *3PH TRACK WH DALI*	○	**1011551**
EASYLIGHT 2500 *3PH TRACK WH DALI*	○	**1011553**

			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h	140°	✕	0° + 45°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011506**
50 000 h	140°	✕	0° + 45°C	1,8 kg	On/Off	✓	**1011508**

RETRO

De snelste manier om een lichtlijnsysteem te moderniseren.

Het RETRO LED systeem is speciaal ontwikkeld om bestaande T8 en T5 lichtlijnsystemen snel en eenvoudig achteraf te moderniseren. Dankzij het doordachte click-design is vervanging mogelijk in minder dan een minuut – zonder gereedschap en zonder aanpassingen. De modules zijn compatibel met tal van gangbare montagerails en bieden een aanzienlijk hoger rendement tot max. 195 lm/W.


Het vermogen en de lichtkleur kunnen direct op locatie worden aangepast dankzij de stroom- en CCT-schakelaar – voor maximale flexibiliteit in het project. Verschillende stralingshoeken, DALI-opties en een levensduur tot max. 100.000 uur maken RETRO de ideale oplossing voor veeleisende moderniseringsprojecten in de industrie, detailhandel en logistiek.

RETRO IN EEN OOGOPSLAG


1:1 vervanging voor bestaande T8/T5-fluorescentielampen
Compatibel met draagrails van topmerken
Tot 195 lm/W lichtrendement
Click-montage zonder gereedschap en in lengte verstelbare eindkappen
Geïntegreerde stroom- en CCT-schakelaar
Verschillende stralingshoeken en lengtes voor maximale flexibiliteit

1:1 OPLOSSING


Met de RETRO LED-module kun je jouw bestaande lichtlijnsysteem zonder gereedschap in slechts 44 seconden ombouwen naar LED!




Oude lichtbron verwijderen




Zorg ervoor dat de mannelijke en vrouwelijke stekkers correct zijn geplaatst




Klik de nieuwe LED-module in de bestaande montagerail




Klaar

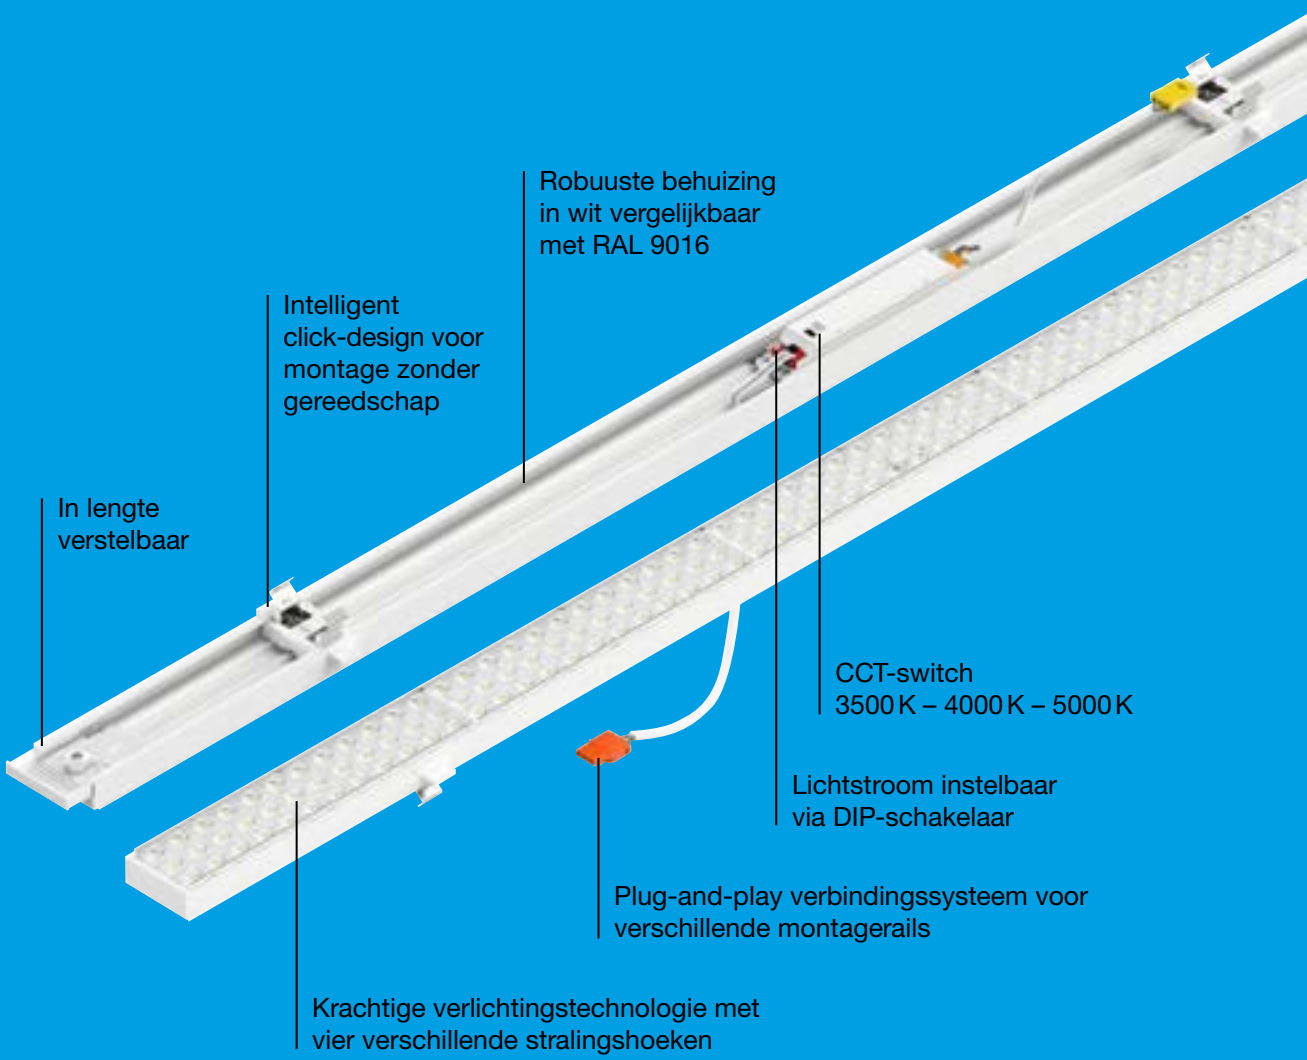


Eenvoudig aan te passen aan de gewenste lengte









1.175 mm tot 1.237 mm









1.475 mm tot 1.537 mm

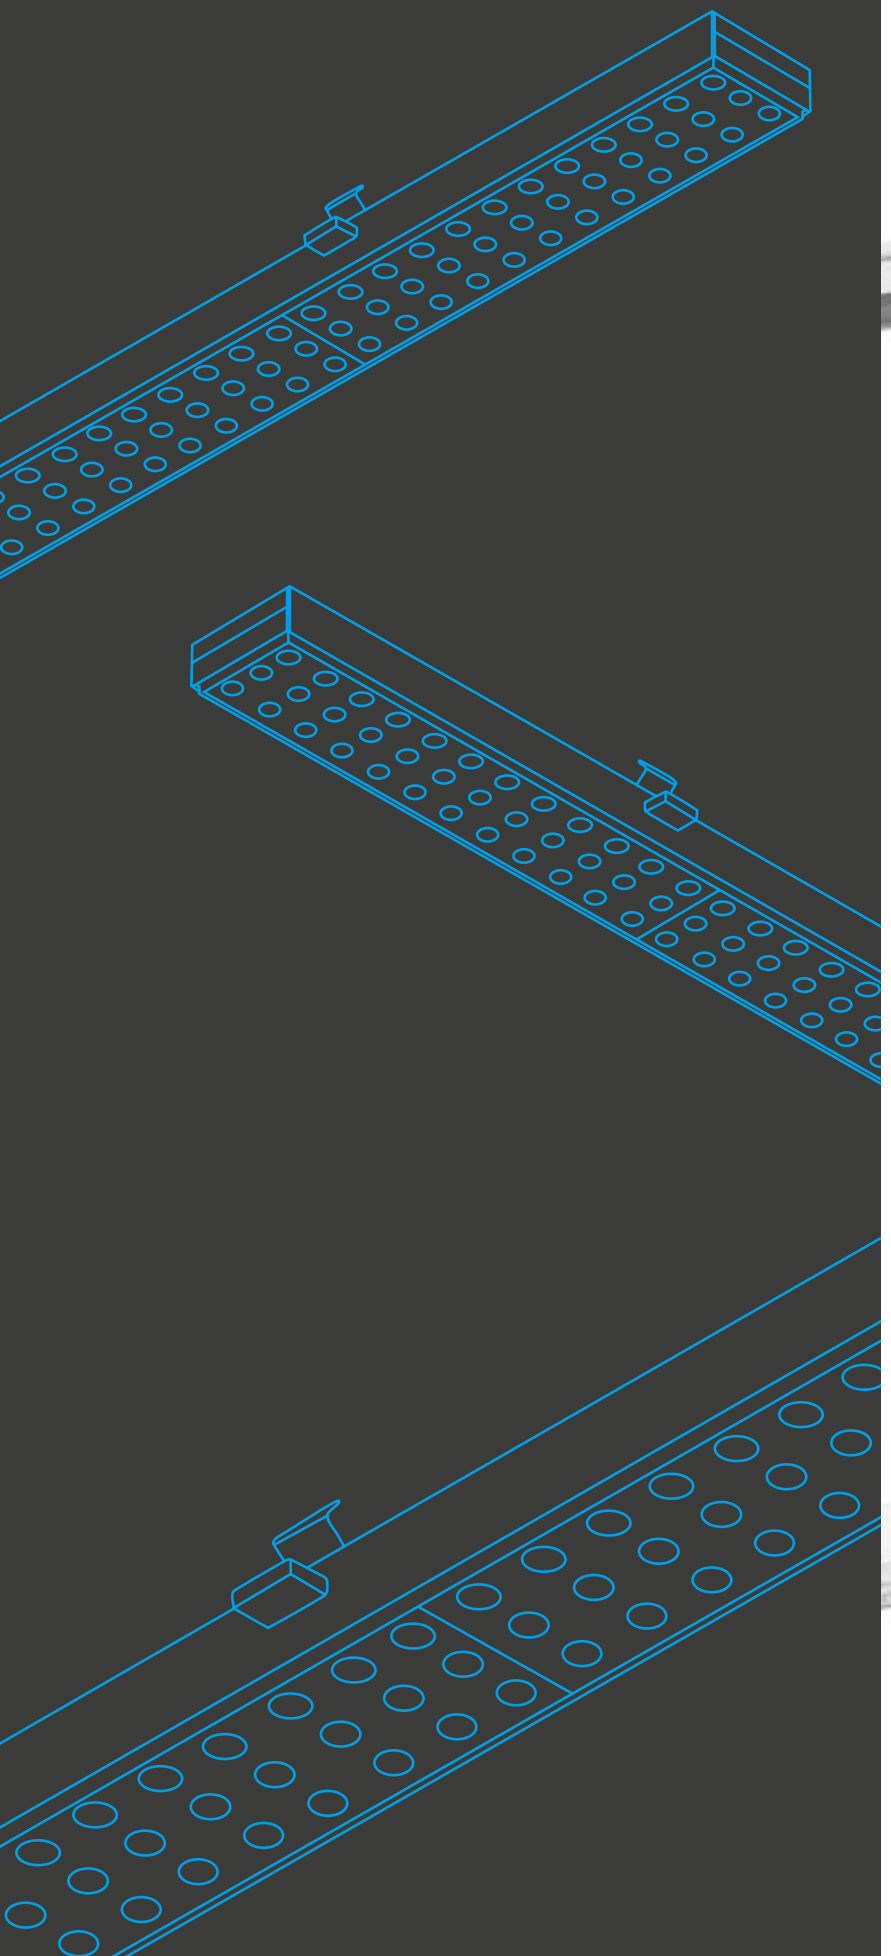











Vervang eenvoudig
de oude lichtbron met
de RETRO.

RETRO

tot
190 lm/W

PRODUCTVOORDELEN

1:1 vervanging van bestaande T8/T5 lichtlijnsystemen binnen 1 minuut

Compatibel met gangbare lichtlijnsystemen van bekende fabrikanten

Grote energiebesparing dankzij **efficiëntie van max. 195 lm/W**

Levensduur tot **100.000 u**

EASY TO INSTALL dankzij click-design voor installatie zonder gereedschap

Flexibel aanpasbaar dankzij vier verschillende stralingshoeken, **multi-lumen en multi-color**

DALI-dimbaar


DC-compatibel

Mogelijk in aanmerking komend voor subsidies

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

STRALINGSHOEK


WB: breedstralend

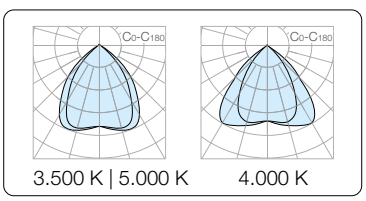

Brede lichtverdeling voor open ruimtes zoals supermarkten, logistieke zones en showrooms. Ideaal voor gelijkmatige basisverlichting.




NB: smalstralend*

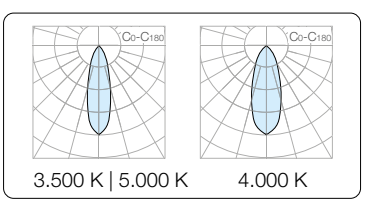


Gebundelde lichtverdeling voor gerichte verlichting van hoge gangpaden of opslagruimtes met smalle afmetingen – bijzonder effectief op grote hoogtes.

MB: medium breedstralend

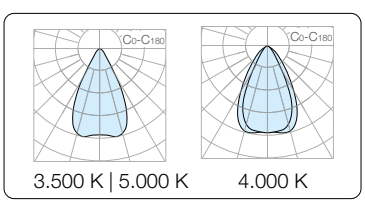

Evenwichtige lichtverdeling voor productieruimten en werkplaatsen waar een gelijkmatige en efficiënte verlichting van een oppervlak van gemiddelde breedte vereist is.

OVAAL: ovale lichtverdeling

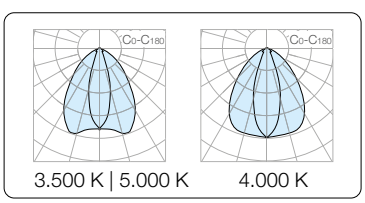

Langwerpige lichtverdeling voor gangen, hallen en circulatieroutes – geoptimaliseerd voor lineaire ruimtegeometrieën met uniforme lichtverdeling.

*Op aanvraag

RETRO

INDOOR





RETRO

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	21-58 W	3500 K	3800-10600 lm	183 lm/W
			4000 K	3900-11000 lm	190 lm/W
			5000 K	3900-10900 lm	188 lm/W
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	21-58 W	3500 K	3900-10600 lm	186 lm/W
			4000 K	4000-11000 lm	190 lm/W
			5000 K	4000-10700 lm	190 lm/W
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	21-58 W	3500 K	4000-10600 lm	190 lm/W
			4000 K	4000-11000 lm	190 lm/W
			5000 K	4000-10500 lm	190 lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	21-58 W	3500 K	3900-10600 lm	186 lm/W
			4000 K	3900-11000 lm	190 lm/W
			5000 K	3900-10900 lm	188 lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	29-55 W	3500 K	3900-10200 lm	186 lm/W
			4000 K	4000-10900 lm	190 lm/W
			5000 K	4000-10700 lm	190 lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	29-55 W	3500 K	5200-9600 lm	179 lm/W
			4000 K	5400-10200 lm	186 lm/W
			5000 K	5400-10000 lm	186 lm/W

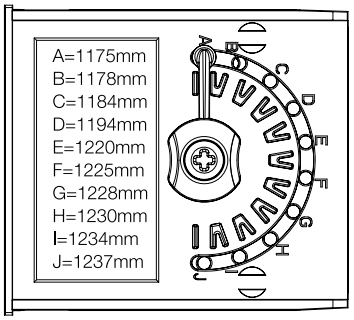

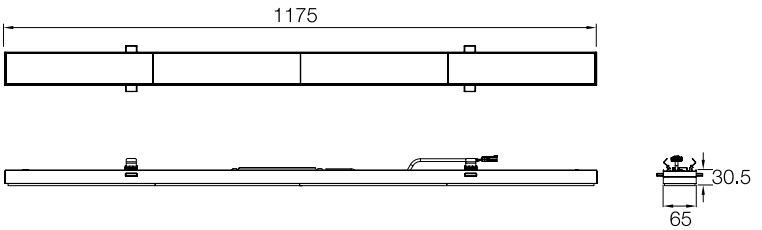

			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,3 kg	On/Off	✓	**1009179**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,3 kg	On/Off	✓	**1009180**
100 000 h L80B10	40°	✕	-20°C – 40°C	1,3 kg	On/Off	✓	**1009182**
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,4 kg	Dali	✓	**1009183**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,4 kg	Dali	✓	**1009184**
100 000 h L80B10	40°	✕	-20°C – 40°C	1,4 kg	Dali	✓	**1009186**

RETRO

INDOOR





RETRO

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	26-75 W	3500 K	4800-13200 lm	185 lm/W
			4000 K	4900-13800 lm	188 lm/W
			5000 K	5000-13600 lm	192 lm/W
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	26-75 W	3500 K	4900-13400 lm	188 lm/W
			4000 K	5000-14000 lm	192 lm/W
			5000 K	5000-13900 lm	192 lm/W
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	26-75 W	3500 K	5100-13200 lm	196 lm/W
			4000 K	5100-13400 lm	196 lm/W
			5000 K	5100-13200 lm	196 lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	26-75 W	3500 K	4800-13200 lm	185 lm/W
			4000 K	4900-13800 lm	188 lm/W
			5000 K	4900-13600 lm	188 lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	25-71 W	3500 K	4800-12600 lm	192 lm/W
			4000 K	4800-13300 lm	192 lm/W
			5000 K	5000-13500 lm	200 lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	25-71 W	3500 K	4700-12500 lm	188 lm/W
			4000 K	4800-13300 lm	192 lm/W
			5000 K	4800-13000 lm	192 lm/W

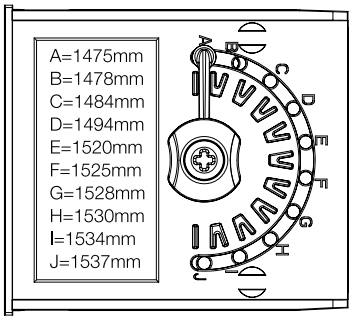

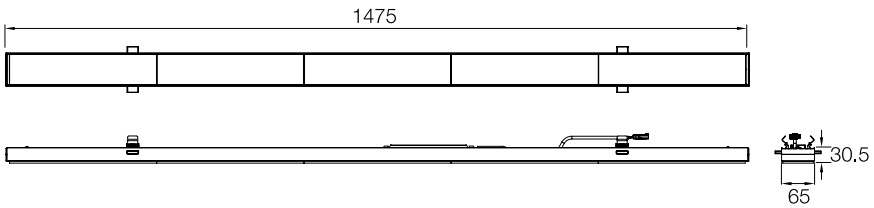

			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,6 kg	On/Off	✓	**1009187**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,6 kg	On/Off	✓	**1009188**
100 000 h L80B10	40°	✕	-20°C – 40°C	1,6 kg	On/Off	✓	**1009190**
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1009191**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1009192**
100 000 h L80B10	40°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1009194**

RETRO

INDOOR



CONNECTORS VOOR ON/OFF

Productnaam	Kleur	Art.nr.
RETRO CON 3P001 *CONNECTOR 3-PIN STEKKER*	○	**1009195**
RETRO CON 3P002 *CONNECTOR 3-PIN STEKKER*	○	**1009196**
RETRO CON 3P003 *CONNECTOR 3-PIN STEKKER*	○	**1009197**
RETRO CON 3P004 *CONNECTOR 3-PIN STEKKER*	○	**1009198**
RETRO CON 3P005 *CONNECTOR 3-PIN STEKKER*	○	**1009199**
RETRO CON 3P006 *CONNECTOR 3-PIN STEKKER*	○	**1009200**
RETRO CON 3P007 *CONNECTOR 3-PIN STEKKER*	○	**1009201**



CONNECTORS VOOR ON/OFF

Productnaam	Kleur	Art.nr.
RETRO CON 5P101 *CONNECTOR 5-PIN STEKKER*	○	**1009202**
RETRO CON 5P102 *CONNECTOR 5-PIN STEKKER*	○	**1009203**
RETRO CON 5P103 *CONNECTOR 5-PIN STEKKER*	○	**1009204**
RETRO CON 5P104 *CONNECTOR 5-PIN STEKKER*	○	**1009205**
RETRO CON 5P105 *CONNECTOR 5-PIN STEKKER*	○	**1009206**

L x B x H (mm):
1475 x 62 x 19



L x B x H (mm):
1528 x 62 x 19

L x B x H (mm):
50 x 59,5 x 39,4

BLINDE AFDEKKING

Productnaam	Kleur	Art.nr.
RETRO TRUNKING PC blinde afdekking *1475*	○	**1010717**
RETRO TRUNKING PC blinde afdekking *1528*	○	**1010718**
RETRO TRUNKING PC blinde afdekking *MONTAGE KLEM*	◐	**1010719**

RETRO

INDOOR




RETRO

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Systeemvermogen noodverlichting: 3 W

IP20 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleur-temperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)	Lichtstroom nood-verlichting
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML EM 3H WH	○	26-75 W	3500 K	4800-13200 lm	185 lm/W	450 lm
			4000 K	4900-13800 lm	188 lm/W	450 lm
			5000 K	5000-13600 lm	192 lm/W	460 lm
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH	○	26-75 W	3500 K	5100-13200 lm	196 lm/W	450 lm
			4000 K	5100-13400 lm	196 lm/W	450 lm
			5000 K	5100-13200 lm	196 lm/W	460 lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI	○	26-75 W	3500 K	4900-13400 lm	188 lm/W	450 lm
			4000 K	5000-14000 lm	192 lm/W	450 lm
			5000 K	5000-13900 lm	192 lm/W	460 lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI	○	26-75 W	3500 K	5100-13200 lm	196 lm/W	450 lm
			4000 K	5100-13400 lm	196 lm/W	450 lm
			5000 K	5100-13200 lm	196 lm/W	460 lm
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML EM 3H WH	○	26-75 W	3500 K	4900-13400 lm	188 lm/W	450 lm
			4000 K	5000-14000 lm	192 lm/W	450 lm
			5000 K	5000-13900 lm	192 lm/W	460 lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	26-75 W	3500 K	4900-13400 lm	188 lm/W	450 lm
			4000 K	5000-14000 lm	192 lm/W	450 lm
			5000 K	5000-13900 lm	192 lm/W	460 lm



			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1011319**
100 000 h L80B10	40°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1011321**
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1011322**
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1011324**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1011653**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1011654**

RETRO

INDOOR



CONNECTORS VOOR ON / OFF

Productnaam	Kleur	Art.nr.
RETRO CON 4P001 *CONNECTOR 4-PIN STEKKER EM*	○	**1011656**
RETRO CON 4P002 *CONNECTOR 4-PIN STEKKER EM*	○	**1011657**
RETRO CON 4P003 *CONNECTOR 4-PIN STEKKER EM*	○	**1011658**
RETRO CON 4P004 *CONNECTOR 4-PIN STEKKER EM*	○	**1011659**
RETRO CON 4P005 *CONNECTOR 4-PIN STEKKER EM*	○	**1011660**
RETRO CON 4P006 *CONNECTOR 4-PIN STEKKER EM*	○	**1011661**



CONNECTORS VOOR ON/OFF

Productnaam	Kleur	Art.nr.
RETRO CON 6P101 *CONNECTOR 6-PIN STEKKER EM*	○	**1011663**
RETRO CON 6P102 *CONNECTOR 6-PIN STEKKER EM*	○	**1011664**
RETRO CON 6P103 *CONNECTOR 6-PIN STEKKER EM*	○	**1011665**
RETRO CON 6P104 *CONNECTOR 6-PIN STEKKER EM*	○	**1011666**

PANEL

INDOOR


PANEL V


Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP40/IP54 IK03 CRI 80 MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
PANEL V 600 830/840 34W	○	34 W	3000 K	4100 lm	120 lm/W
			4000 K	4300 lm	126 lm/W
PANEL V 625 830/840 34W	○	34 W	3000 K	4100 lm	120 lm/W
			4000 K	4300 lm	126 lm/W
PANEL V 600 830/840 34W UGR	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W
PANEL V 625 830/840 34W UGR	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W
PANEL V DALI 600 830/840 34W UGR	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W
PANEL V DALI 625 PANEL V 625 830/840 34W	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W

De bijpassende montageframes en toebehoren vindt je op pagina 52 – 53





	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B10	22	115°	✓	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✗	**1007496**
50 000 h L80B10	22	115°	✓	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✗	**1007497**
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✗	**1007498**
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✗	**1007499**
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali / Touch	✓	**1007504**
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali / Touch	✓	**1007505**

PANEL

INDOOR




PANEL C


Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz


IP20/IP54 IK02 CRI 80 MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
PANEL C 600 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 625 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 600 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C 625 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C DALI 600 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 625 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 600 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C DALI 625 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C 1200 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 1200 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4200 lm	123 lm/W
			4000 K	4400 lm	129 lm/W
PANEL C DALI 1200 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	132 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 1200 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4200 lm	123 lm/W
			4000 K	4400 lm	129 lm/W

De bijpassende montageframes en toebehoren vindt je op pagina 52 – 53







	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	1,9 kg	On/Off	✕	**1008597**
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	2,1 kg	On/Off	✕	**1008598**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,6 kg	On/Off	✕	**1008599**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,9 kg	On/Off	✕	**1008600**
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	2 kg	Dali / Touch	✕	**1008601**
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	1,9 kg	Dali / Touch	✕	**1008602**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,7 kg	Dali / Touch	✕	**1008603**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	2 kg	Dali / Touch	✕	**1008604**
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	2 kg	On/Off	✕	**1008605**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,8 kg	On/Off	✕	**1008606**
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	2,1 kg	Dali / Touch	✕	**1008607**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,9 kg	Dali / Touch	✕	**1008608**

PANEL

INDOOR




PANEL P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP44 IK02 CRI 80 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	4000 K	4140-7860 lm	197 lm/W
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	3000 K	3930-7470 lm	187 lm/W
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	4000 K	4750-7340 lm	182 lm/W
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	3000 K	4510-6980 lm	173 lm/W
PANEL P 600 45 840 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	4000 K	4140-7860 lm	197 lm/W
PANEL P 600 45 830 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	3000 K	3930-7470 lm	187 lm/W
PANEL P 600 45 840 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	4000 K	4750-7340 lm	182 lm/W
PANEL P 600 45 830 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	3000 K	4510-6980 lm	173 lm/W

De bijpassende montageframes en toebehoren vindt je op pagina 52 – 53

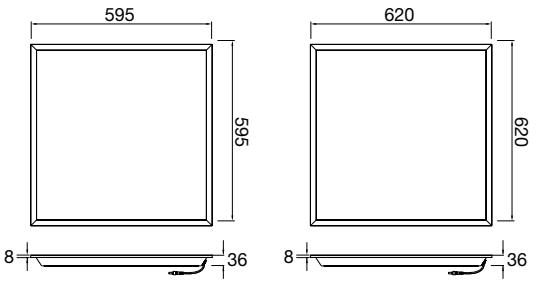

	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	On/Off	✓	**1010109**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	On/Off	✓	**1010110**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1010111**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1010112**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010747**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010748**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1010749**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1010750**

PANEL

INDOOR




PANEL P


Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP44 CRI 80 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	4000 K	4050-7680 lm	193 lm/W
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	3000 K	3840-7300 lm	183 lm/W
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	4000 K	4670-7210 lm	179 lm/W
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	3000 K	4440-6850 lm	170 lm/W
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 *ML WH*	○	21-41 W	4000 K	4200-7950 lm	200 lm/W
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 *ML WH*	○	21-41 W	3000 K	3990-7560 lm	190 lm/W
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	4000 K	4870-7620 lm	187 lm/W
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	3000 K	4630-7240 lm	178 lm/W

De bijpassende montageframes en toebehoren vindt je op pagina 52 – 53





	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010113**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010114**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1010115**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1010116**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1010117**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1010118**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	3,6 kg	Dali	✓	**1010119**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	3,6 kg	Dali	✓	**1010120**

PAVANNO

INDOOR




PAVANNO

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH *UGR19*	○	17-40 W	3000 K	2950-6680 lm	174 lm/W
			4000 K	3040-7060 lm	180 lm/W
			5000 K	3040-6880 lm	179 lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH *UGR19 DALI*	○	22-40 W	3000 K	3580-6380 lm	163 lm/W
			4000 K	3710-6740 lm	170 lm/W
			5000 K	3680-6560 lm	168 lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 BK WH *UGR19*	●	17-40 W	3000 K	2800-6350 lm	165 lm/W
			4000 K	2880-6710 lm	171 lm/W
			5000 K	2890-6530 lm	170 lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 BK WH *UGR19 DALI*	●	22-40 W	3000 K	3400-6060 lm	155 lm/W
			4000 K	3520-6410 lm	161 lm/W
			5000 K	3500-6230 lm	159 lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH *UGR19*	○	17-40 W	3000 K	2950-6680 lm	174 lm/W
			4000 K	3040-7060 lm	180 lm/W
			5000 K	3040-6880 lm	179 lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH *UGR19 DALI*	○	22-40 W	3000 K	3580-6380 lm	163 lm/W
			4000 K	3710-6740 lm	170 lm/W
			5000 K	3680-6560 lm	168 lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK *UGR19 DALI*	●	22-40 W	3000 K	3400-6060 lm	155 lm/W
			4000 K	3520-6410 lm	161 lm/W
			5000 K	3500-6230 lm	159 lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK *UGR19*	●	17-40 W	3000 K	2800-6350 lm	165 lm/W
			4000 K	2880-6710 lm	171 lm/W
			5000 K	2890-6530 lm	170 lm/W

De bijpassende montageframes en toebehoren vindt je op pagina 52 – 53

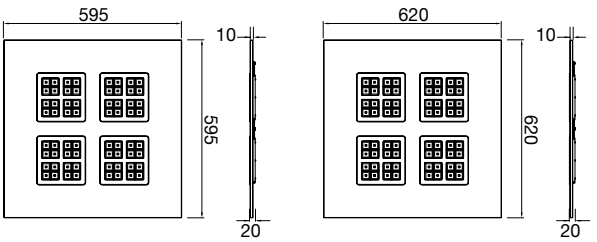

	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010121**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	**1010122**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010578**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	**1010579**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	On/Off	✓	**1010713**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	**1010714**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	**1010715**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	On/Off	✓	**1010716**

PAVANNO

INDOOR






PAVANNO

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH *UGR19*	○	17-40 W	3000 K	2950-6680 lm	174 lm/W
			4000 K	3040-7060 lm	180 lm/W
			5000 K	3040-6880 lm	179 lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH *UGR19 DALI*	○	22-40 W	3000 K	3580-6380 lm	163 lm/W
			4000 K	3710-6740 lm	170 lm/W
			5000 K	3680-6560 lm	168 lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH *UGR19*	●	17-40 W	3000 K	2800-6350 lm	165 lm/W
			4000 K	2880-6710 lm	171 lm/W
			5000 K	2890-6530 lm	170 lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH *UGR19 DALI*	●	22-40 W	3000 K	3400-6060 lm	155 lm/W
			4000 K	3520-6410 lm	161 lm/W
			5000 K	3500-6230 lm	159 lm/W

De bijpassende montageframes en toebehoren vindt je op pagina 52 – 53



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010123**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	**1010124**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010580**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	**1010581**

TOEBEHOREN

INDOOR



L x B x H (mm):
600 x 600 x 63

L x B x H (mm):
600 x 600 x 71

L x B x H (mm):
625 x 625 x 63



L x B x H (mm):
625 x 625 x 71

PANEL V OPBOUW MONTAGEFRAME

Productnaam	Kleur	Art.nr.
PANEL 600 *OPBOUW MONTAGEFRAME*	○	**1007474**
PANEL 625 *OPBOUW MONTAGEFRAME*	○	**1007475**
PANEL 600 *INBOUW MONTAGEFRAME*	○	**1007575**
PANEL 625 *INBOUW MONTAGEFRAME*	○	**1007576**



L x B x H (mm):
599 x 599 x 70



L x B x H (mm):
1200 x 300 x 70




L x B x H (mm):
599 x 599 x 70



L x B x H (mm):
1200 x 300 x 70

PANEL C / PANEL P / PAVONNO OPBOUW MONTAGEFRAME


Productnaam	Kleur	Art.nr.
SURFACE MOUNTING FRAME 600 *WH*	○	**1011266**
SURFACE MOUNTING FRAME 625 *WH*	○	**1011267**
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/300 *WH*	○	**1011268**
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/600 *WH*	○	**1011269**
SURFACE MOUNTING FRAME 600 *BK*	●	**1011270**
SURFACE MOUNTING FRAME 625 *BK*	●	**1011271**
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/300 *BK*	●	**1011272**
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/600 *BK*	●	**1011273**



L x B x H (mm):
638 x 638 x 76



L x B x H (mm):
1239 x 339 x 76



L x B x H (mm):
638 x 638 x 76



L x B x H (mm):
1239 x 339 x 76

PANEL C / PANEL P / PAVONNO INBOUW MONTAGEFRAME

Productnaam	Kleur	Art.nr.
RECESSED MOUNTING FRAME 600 *WH*	○	**1011334**
RECESSED MOUNTING FRAME 625 *WH*	○	**1011335**
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/300 *WH*	○	**1011336**
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/600 *WH*	○	**1011337**
RECESSED MOUNTING FRAME 600 *BK*	●	**1011338**
RECESSED MOUNTING FRAME 625 *BK*	●	**1011339**
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/300 *BK*	●	**1011340**
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/600 *BK*	●	**1011341**



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



L (mm):
1000



L x B x H (cm):
4 x 3,5 x 3,2



L x B x H (cm):
39 x 29 x 44

VEILIGHEIDSKABEL EN MONTAGEVEREN

Productnaam	Kleur	Art.nr.
PANEL V *VEILIGHEIDSKOORD 1500 MM*	◐	**1007577**
PANEL C *PENDELDRADEN 1500*	○	**1008609**
PANEL P SUSPENSION CABLE *1M*	◐	**1011086**
PANEL C *MONTAGE VEREN*	○	**1008610**
MOUNTING CLIPS 4 PCS *VOOR PANEL P/PAVANNO*	◐	**1011084**

DOWNLIGHT

INDOOR





DOWNLIGHT V


Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP20/54 IK02 CRI 80 MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
DOWNLIGHT V 100 *6W 830/840 IP54*	●	6W	3000 K	610 lm	101 lm/W
			4000 K	640 lm	106 lm/W
DOWNLIGHT V 150 *9/15W 830/840 IP54*	●	15W	3000 K	1750 lm	122 lm/W
			4000 K	1900 lm	133 lm/W
DOWNLIGHT V 200 *15/21W 830/840 IP54*	●	21W	3000 K	2360 lm	117 lm/W
			4000 K	2490 lm	130 lm/W







			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,2 kg	On/Off	✕	**1007508**
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,3 kg	On/Off	✕	**1007509**
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✕	**1007510**



Productnaam	Kleur	Art.nr.
DOWNLIGHT V 100 *VLAKKE AFDEKKING*	○	**1007476**
DOWNLIGHT V 100 *VLAKKE AFDEKKING*	●	**1007477**
DOWNLIGHT V 100 *LICHT VERZONKEN AFDEKKING*	○	**1007478**
DOWNLIGHT V 100 *LICHT VERZONKEN AFDEKKING*	●	**1007479**
DOWNLIGHT V 150 *VLAKKE AFDEKKING*	○	**1007480**
DOWNLIGHT V 150 *VLAKKE AFDEKKING*	●	**1007481**
DOWNLIGHT V 150 *LICHT VERZONKEN AFDEKKING*	○	**1007482**
DOWNLIGHT V 150 *LICHT VERZONKEN AFDEKKING*	●	**1007483**
DOWNLIGHT V 200 *VLAKKE AFDEKKING*	○	**1007484**
DOWNLIGHT V 200 *VLAKKE AFDEKKING*	●	**1007485**
DOWNLIGHT V 200 *LICHT VERZONKEN AFDEKKING*	○	**1007486**
DOWNLIGHT V 200 *LICHT VERZONKEN AFDEKKING*	●	**1007487**

DOWNLIGHT

INDOOR





DOWNLIGHT C

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP54 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
DOWNLIGHT C 150 *8/14/20W 930 IP54*	○	8/14/20 W	3000 K	950-2250 lm	118 lm/W
DOWNLIGHT C 150 *8/14/20W 940 IP54*	○	8/14/20 W	4000 K	1000-2400 lm	125 lm/W
DOWNLIGHT C 200 *8/16/24W 930 IP54*	○	8/16/24 W	3000 K	1000-2850 lm	125 lm/W
DOWNLIGHT C 200 *8/16/24W 940 IP54*	○	8/16/24 W	4000 K	1080-3100 lm	135 lm/W
DOWNLIGHT C 150 DALI *20W 930 IP54*	○	20 W	3000 K	2250 lm	112 lm/W
DOWNLIGHT C 150 DALI *20W 940 IP54*	○	20 W	4000 K	2400 lm	120 lm/W
DOWNLIGHT C 200 DALI *24W 930 IP54*	○	24 W	3000 K	2850 lm	118 lm/W
DOWNLIGHT C 200 DALI *24W 940 IP54*	○	24 W	4000 K	3100 lm	129 lm/W





			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	On/Off	✗	**1008621**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	On/Off	✗	**1008622**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	**1008623**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	**1008624**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	Dali	✗	**1008625**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	Dali	✗	**1008626**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✗	**1008627**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✗	**1008628**

DOWNLIGHT

INDOOR




DOWNLIGHT P

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP20/IP54 IK08 CRI 80 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
DOWNLIGHT P *84 12 WM 840 60 ML WH IP54*	○	5-8 W	4000 K	550-1090 lm	131 lm/W
DOWNLIGHT P *84 12 WM 840 60 ML DALI WH IP54*	○	5-8 W	4000 K	540-1060 lm	126 lm/W
DOWNLIGHT P *115 18 WM 840 60 ML WH IP54*	○	11-23 W	4000 K	1970-2880 lm	178 lm/W
DOWNLIGHT P *115 18 WM 840 60 ML DALI WH IP54*	○	5-28 W	4000 K	660-2900 lm	161 lm/W
DOWNLIGHT P *165 30 WM 840 60 ML DALI WH IP54*	○	5-28 W	4000 K	680-4300 lm	171 lm/W
DOWNLIGHT P *165 30 WM 840 60 ML WH IP54*	○	11-23 W	4000 K	2080-4200 lm	187 lm/W
DOWNLIGHT P *230 40 WM 840 60 ML DALI WH IP54*	○	5-28 W	4000 K	720-4660 lm	174 lm/W
DOWNLIGHT P *230 40 WM 840 60 ML WH IP54*	○	12-25 W	4000 K	2220-4910 lm	194 lm/W

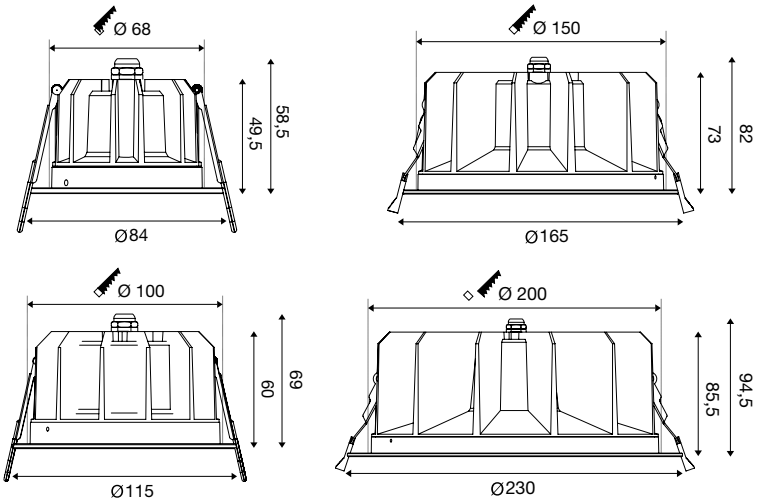

			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✓	**1010757**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	Dali	✓	**1010758**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	**1010761**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	Dali	✓	**1010762**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	**1010765**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010766**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	✓	**1010768**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✓	**1010770**

DOWNLIGHT

INDOOR




DOWNLIGHT P

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP20/IP54 IK08 CRI 80 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
DOWNLIGHT P *84 12 WM 830 60 ML WH IP54*	○	6/8 W	3000 K	530-1050 lm	126 lm/W
DOWNLIGHT P *84 12 WM 830 60 ML DALI WH IP54*	○	6/8 W	3000 K	540-1040 lm	124 lm/W
DOWNLIGHT P *115 18 WM 830 60 ML WH IP54*	○	11-17 W	3000 K	1890-2750 lm	170 lm/W
DOWNLIGHT P *115 18 WM 830 60 ML DALI WH IP54*	○	11-17 W	3000 K	640-2790 lm	155 lm/W
DOWNLIGHT P *165 30 WM 830 60 ML DALI WH IP54*	○	19-23 W	3000 K	650-4110 lm	162 lm/W
DOWNLIGHT P *165 30 WM 830 60 ML WH IP54*	○	19-23 W	3000 K	1950-3960 lm	177 lm/W
DOWNLIGHT P *230 40 WM 830 60 ML DALI WH IP54*	○	20-25 W	3000 K	710-4570 lm	171 lm/W
DOWNLIGHT P *230 40 WM 830 60 ML WH IP54*	○	20-25 W	3000 K	2140-4710 lm	187 lm/W

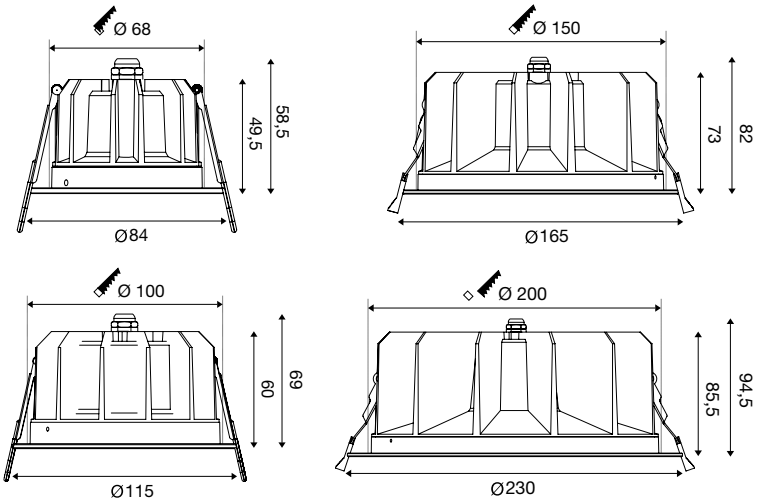

			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✓	**1011291**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	Dali	✓	**1011292**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	**1011295**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	Dali	✓	**1011296**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011299**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011300**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	✓	**1011302**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✓	**1011304**

UNIVERSAL DOWNLIGHT

INDOOR




UNIVERSAL DOWNLIGHT

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP65 IP20 IK02 CRI 90 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
UNIVERSAL DOWNLIGHT *DL, PHASE, MULTIPACK*	●	7 W	2700 K	670 lm	95 lm/W
			3000 K	680 lm	97 lm/W
			4000 K	690 lm	98 lm/W
			6500 K	680 lm	96 lm/W



			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B50	38°	✓	-20°C – 40°C	3 kg		✗	**1008066**





L x B x H (mm):
88 x 88 x 35



Ø x L (mm):
88 x 35

Productnaam	Kleur	Art.nr.
UNIVERSAL DOWNLIGHT *AFDEKKING KANTELBAAR, ROND, IP20*	●	**1007091**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *AFDEKKING KANTELBAAR, ROND, IP20*	○	**1007092**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *AFDEKKING KANTELBAAR, VIERKANT, IP20*	●	**1007184**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *AFDEKKING KANTELBAAR, VIERKANT, IP20*	○	**1007185**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *AFDEKKING VAST, ROND, IP65*	●	**1008067**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *AFDEKKING VAST, ROND, IP65*	○	**1008068**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *AFDEKKING VAST, VIERKANT, IP65*	○	**1008095**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *AFDEKKING VAST, VIERKANT, IP65*	●	**1008096**

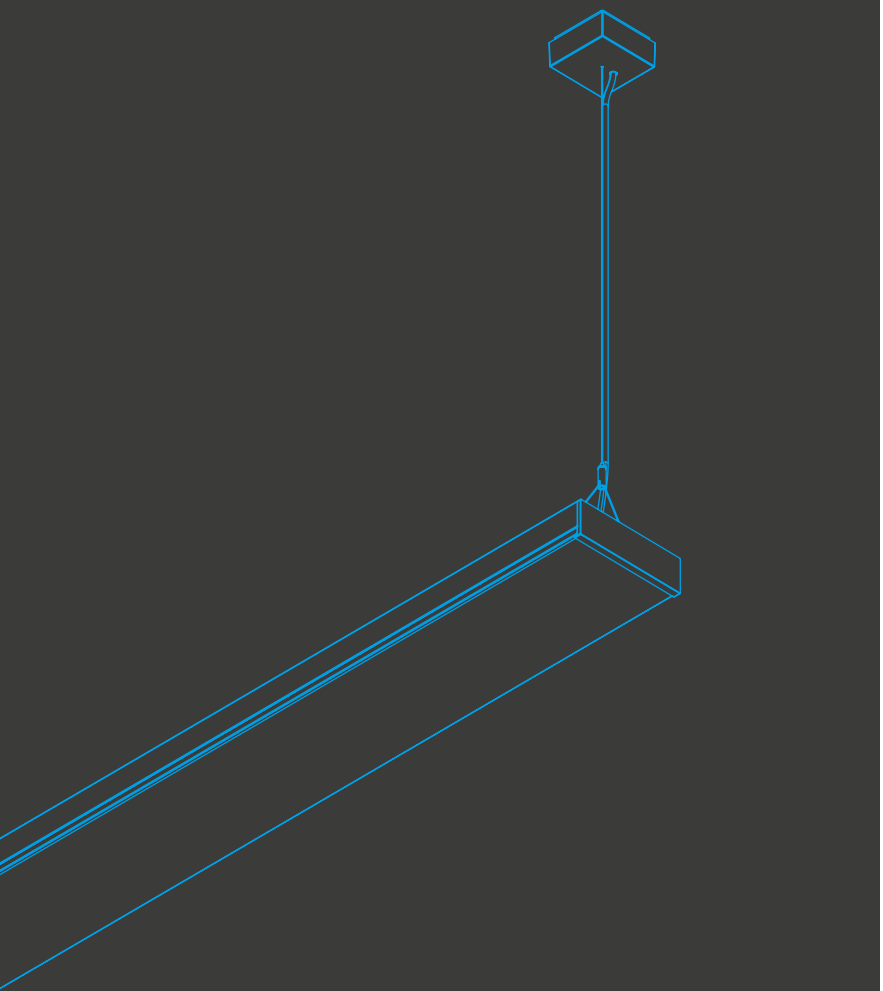


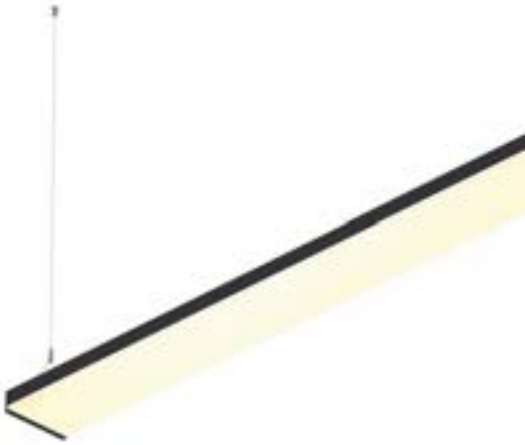

3000 K

of

4000 K

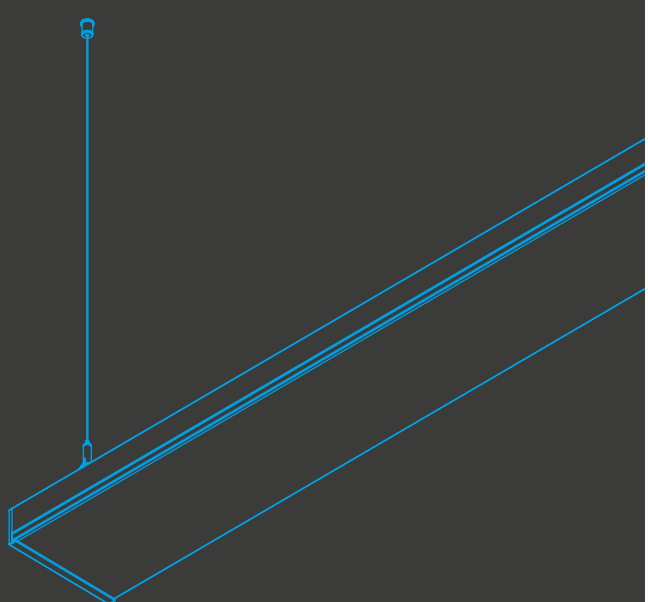



WORKLIGHT LINE P

UGR < 19

PRODUCTVOORDELEN

Voor optimaal visueel comfort op de werkplek dankzij **UGR<19** en een geoptimaliseerde lichtverdeling.

Evenwichtig licht in de ruimte door **directe en indirecte licht-verdeling** (up- en downlight).

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen en multi-color** voor uiteenlopende projectvereisten.

Halogeenvrij – milieuvriendelijk en veilig

Compatibel met DALI DT8 en daarmee geschikt voor **moderne lichtregelsystemen**.

Lange levensduur tot max. **100.000 uur** voor zuinige en duurzame verlichtingsoplossingen.

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**




Configureren van het armatuur



Licht aan zowel boven- als onder-zijde (up/down)

WORKLIGHT LINE

INDOOR

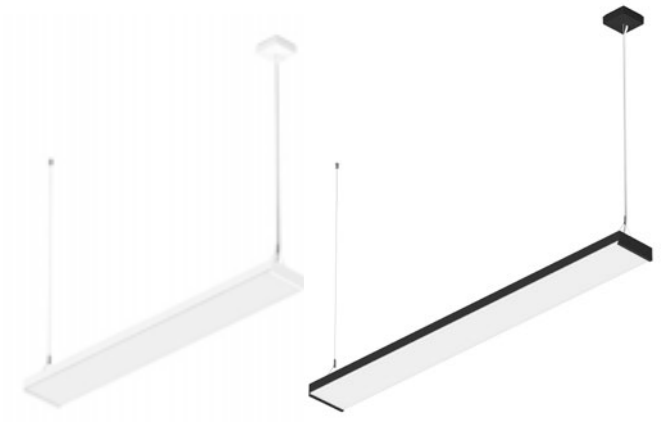



WORKLIGHT LINE P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML *DALI DT8 WH*	○	26-50 W	3000 K	3500-6800 lm	136 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML *DALI DT8 BK*	●	26-50 W	3000 K	3500-6500 lm	135 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML *DALI DT8 SI*	◌	26-50 W	3000 K	3500-6500 lm	135 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML *DALI DT8 WH*	○	33-60 W	3000 K	4600-8000 lm	139 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML *DALI DT8 BK*	●	33-60 W	3000 K	4600-8000 lm	139 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML *DALI DT8 SI*	◌	33-60 W	3000 K	4600-8000 lm	139 lm/W






	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011574**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011575**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011576**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4,9 kg	Dali	✓	**1011577**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4,9 kg	Dali	✓	**1011578**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4,9 kg	Dali	✓	**1011579**

BATTEN

INDOOR





BATTEN P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleur-temperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)	Lichtstroom nood-verlichting
BATTEN P 600 28 830/840/850 *ML WH*	○	11-20 W	3000 K	1530-2620 lm	139 lm/W	–
			4000 K	1670-2970 lm	152 lm/W	
			5000 K	1650-2830 lm	150 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 *ML WH*	○	20-35 W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 *ML WH EM 3H*	○	20-35 W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	450 lm
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	450 lm
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	470 lm
BATTEN P 1200 52 830/840/850 *ML WH PIR*	○	20-35 W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 *ML WH DALI*	○	20-35 W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 *ML WH DALI EM 3H*	○	20-35 W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	450 lm
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	450 lm
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	470 lm





			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	**1009251**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1009252**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1009253**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1009254**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	**1009258**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	**1009259**

BATTEN

INDOOR




BATTEN P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleur-temperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)	Lichtstroom nood-verlichting
BATTEN P 1500 72 830/840/850 *ML WH*	○	28-48 W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 *ML WH EM 3H*	○	28-48 W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	450 lm
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	450 lm
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	470 lm
BATTEN P 1500 72 830/840/850 *ML WH PIR*	○	28-48 W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 *ML WH DALI*	○	28-48 W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 *ML WH DALI EM 3H*	○	28-48 W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	450 lm
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	450 lm
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	470 lm





			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	**1009255**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	**1009256**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	**1009257**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	1 kg	Dali	✓	**1009260**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	1 kg	Dali	✓	**1009261**



L (mm): 2000


Productnaam	Kleur	Art.nr.
BATTEN P SCK2000 *2000MM*	◐	**1009262**
BATTEN P REMOTE CONTROL PIR SENSOR	–	**1011005**

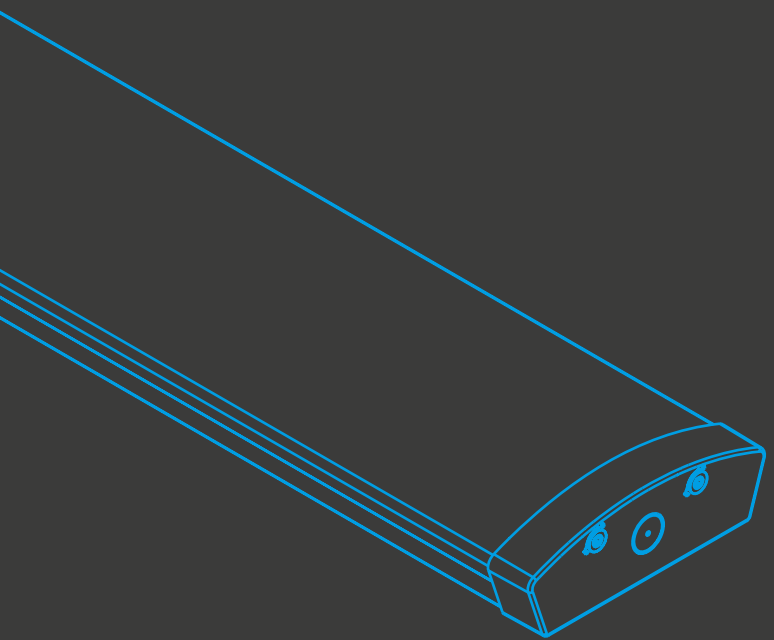

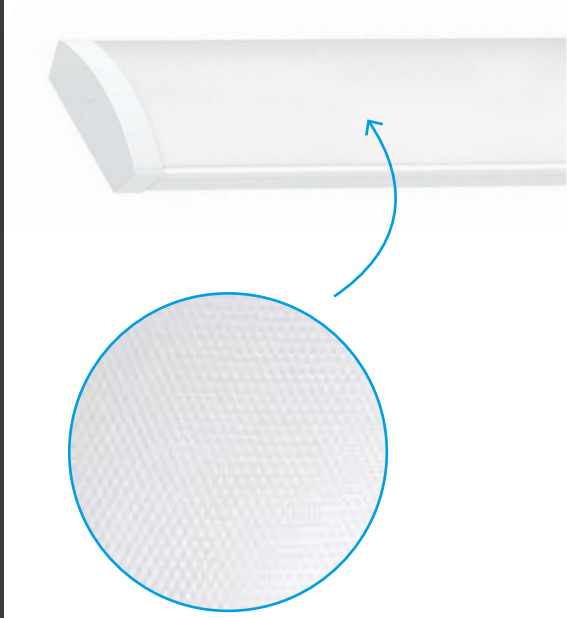

Microprismatisch oppervlak

GEMAKKELIJK TE OPENEN

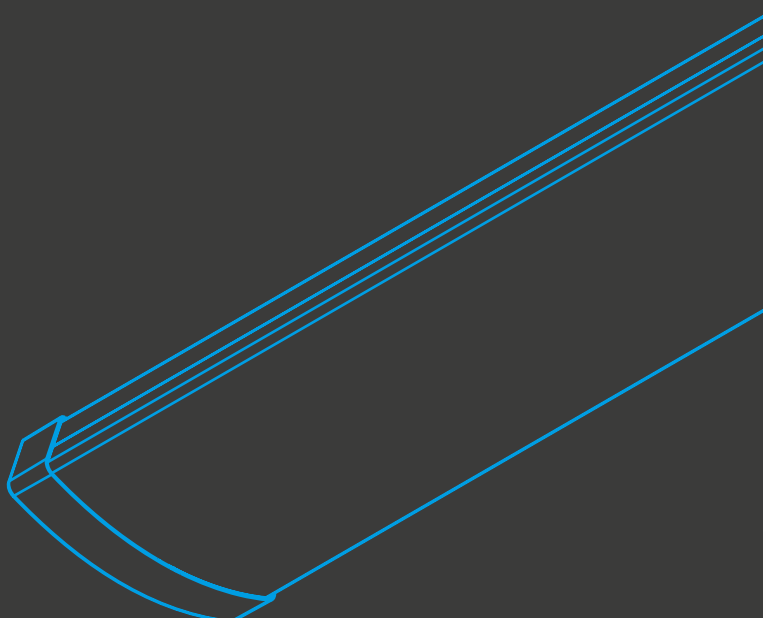





BATTEN FLAT

Optionele stralingshoek **120°**

PRODUCTVOORDELEN

Niet-verblindend voor aangenaam licht in binnenruimtes

Halogeenvrij – milieuvriendelijk en veilig

Levensduur tot **100.000 u**

EASY TO INSTALL dankzij de smart eindkap – eenvoudig te openen, snelle montage

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** en **multi-color**

Op aanvraag verkrijgbaar: geïntegreerde noodverlichtingsfunctie, intelligente microgolfsensortechnologie met aanwezigheids- en daglichtsturing en flexibele DALI2- of 0-10V dimopties.

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**



Geïntegreerde noodverlichtingsmodule – tot max. 3 uur autonomie bij stroomuitval.



Lichtstroom instelbaar



Kleurtemperatuur naar keuze – DIP-schakelaar op de driver voor 1010907, 1010908, 1010909, 1010911, 1010916 en 1010918



Kleurtemperatuur naar keuze – externe DIP-schakelaar bij 1011094, 1010910, 1010912, 1010913, 1010914, 1010915, 1010917, 1010919, 1010928, 1010929, 1010930, 1010919, 1010928, 1010929 en 1010930

BATTEN FLAT


INDOOR

BATTEN FLAT P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP44 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleur-temperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)	Lichtstroom nood-verlichting
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML *WH*	○	19-33 W	3000 K	2700-4500 lm	136 lm/W	–
			4000 K	2800-4800 lm	145 lm/W	
			5000 K	2800-4700 lm	142 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML *DALI2 WH*	○	20-34 W	3000 K	2700-4500 lm	135 lm/W	–
			4000 K	2800-4800 lm	141 lm/W	
			5000 K	2800-4700 lm	140 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML *MICROWAVE WH*	○	19-34 W	3000 K	2800-4700 lm	147 lm/W	–
			4000 K	2900-5000 lm	153 lm/W	
			5000 K	2900-4900 lm	153 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML *EM 3H WH*	○	19-34 W	3000 K	2800-4700 lm	147 lm/W	450 lm
			4000 K	2900-5000 lm	153 lm/W	450 lm
			5000 K	2900-4900 lm	153 lm/W	470 lm
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML *DALI2 EM 3H WH*	○	19-34 W	3000 K	2600-4500 lm	137 lm/W	450 lm
			4000 K	2700-4800 lm	142 lm/W	450 lm
			5000 K	2700-4700 lm	142 lm/W	470 lm



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010909**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,4 kg	Dali	✓	**1010910**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010911**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1010912**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,8 kg	Dali	✓	**1010913**

BATTEN FLAT


INDOOR

BATTEN FLAT P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP44 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleur-temperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)	Lichtstroom nood-verlichting
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML *WH*	○	27-47 W	3000 K	3700-6400 lm	137 lm/W	–
			4000 K	4000-7000 lm	149 lm/W	
			5000 K	4000-6800 lm	148 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML *DALI2 WH*	○	28-49 W	3000 K	3700-6400 lm	132 lm/W	–
			4000 K	4000-7000 lm	143 lm/W	
			5000 K	4000-6800 lm	143 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML *MICROWAVE WH*	○	27-49 W	3000 K	4000-6900 lm	148 lm/W	–
			4000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	
			5000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML *EM 3H WH*	○	27-49 W	3000 K	4000-6900 lm	148 lm/W	450 lm
			4000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	450 lm
			5000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	470 lm
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML *DALI2 EM 3H WH*	○	27-49 W	3000 K	4100-7000 lm	141 lm/W	450 lm
			4000 K	4200-7400 lm	148 lm/W	450 lm
			5000 K	4200-7300 lm	146 lm/W	470 lm



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	**1010916**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,9 kg	Dali	✓	**1010917**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,8 kg	On/Off	✓	**1010918**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	**1010919**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	4,2 kg	Dali	✓	**1010928**

BATTEN FLAT

INDOOR



1010931

L x B x H (mm):

130 x 70 x 35



1010932

L x B x H (mm):

85 x 30 x 12

L (mm):

2000



1010933

L x B x H (mm):

40 x 35 x 32

OPTIONELE TOEBEHOREN

Productnaam	Kleur	Art.nr.
BATTEN FLAT P MUURBEUGELS *2ST*		**1010931**
BATTEN FLAT P OPHANGESET PENDEL-DRADEN 2 M *2ST*		**1010932**
BATTEN FLAT P HORIZONTALE PENDEL-DRADEN SET *2ST*		**1010933**

BATTEN INDUSTRY

INDOOR




BATTEN INDUSTRY C

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP23 IK02 CRI 80 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 NB ML WH	○	38-67 W	4000 K	7000-12100 lm	184 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 MB ML WH	○	38-67 W	4000 K	7000-12100 lm	184 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 WB ML WH	○	38-67 W	4000 K	7000-12100 lm	184 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 NB ML WH DALI	○	38-68 W	4000 K	7100-12100 lm	187 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 MB ML WH DALI	○	39-68 W	4000 K	7100-12100 lm	182 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 WB ML WH DALI	○	39-68 W	4000 K	7100-12100 lm	182 lm/W



			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	**1011163**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	**1011164**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	**1011165**
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011166**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011167**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011168**

BATTEN INDUSTRY

INDOOR




BATTEN INDUSTRY C

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP23 IK02 CRI 80 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 NB ML WH	○	32-75 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 MB ML WH	○	32-75 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 WB ML WH	○	32-75 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 NB ML WH	○	66-96 W	4000 K	12300-17300 lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 MB ML WH	○	66-96 W	4000 K	12300-17300 lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 WB ML WH	○	66-96 W	4000 K	12300-17300 lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 NB ML WH	○	77-136 W	4000 K	14300-23700 lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 MB ML WH	○	77-136 W	4000 K	14300-23700 lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 WB ML WH	○	77-136 W	4000 K	14300-23700 lm	186 lm/W



			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011169**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011170**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011171**
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011172**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011173**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011174**
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011175**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011176**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011177**

BATTEN INDUSTRY

INDOOR




BATTEN INDUSTRY C

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP23 IK02 CRI 80 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 NB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 MB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 WB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 NB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 MB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 WB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 NB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 MB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 WB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W



			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011178**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011179**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011180**
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011181**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011182**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011183**
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011184**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011185**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011186**

BATTEN INDUSTRY

INDOOR






Productnaam	Kleur	Art.nr.
BATTEN INDUSTRY C+P SCK 2000 STEEL CABLE SUSPENSION KITS 2000MM	○	**1011842**
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK ADAPTER WH	○	**1011843**
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK ADAPTER DALI WH	○	**1011844**
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK KNOB SWITCH	○	**1011845**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT V

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP20 IK03 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT V *3-fasen 18W 930 36°*	○	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 18W 930 36°*	●	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 18W 930 50°*	○	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 18W 930 50°*	●	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 18W 940 36°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 18W 940 36°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 18W 940 50°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 18W 940 50°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 32W 930 36°*	○	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 32W 930 36°*	●	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 32W 930 50°*	○	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 32W 930 50°*	●	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 32W 940 36°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 32W 940 36°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 32W 940 50°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W
TRACKSPOT V *3-fasen 32W 940 50°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008844**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008845**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008846**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008847**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008848**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008849**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008850**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008851**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008852**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008853**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008854**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008855**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008856**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008857**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008858**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008859**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT V

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 *MB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1660-5270 lm	139 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 *WB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1630-5130 lm	131 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 46 927 *VWB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1660-5190 lm	134 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 *MB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1660-5270 lm	139 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 *WB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1630-5130 lm	131 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 *VWB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1660-5190 lm	134 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011095**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011096**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011097**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011098**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011099**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011100**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT V


Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



Vervangingsoplossing voor bestaande 3-fasen railsystemen: DALI Trackspot met adapter voor standaard 3-fasen spanningsrails, zodat de bestaande infrastructuur kan worden gebruikt zonder dat de stroomrail hoeft te worden vervangen. De DALI-signaaloverdracht vindt plaats via L2 en L3, waardoor de faseselector overbodig wordt.



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011140**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011141**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011142**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011143**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011144**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011145**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011146**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011147**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011148**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011149**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011150**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT V

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011801**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011802**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011803**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011804**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011805**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011806**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011807**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011808**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011809**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011810**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011811**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011812**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT C

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP20 IK03 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT C *3-fasen 17W 930 36°*	○	17-23 W	3000 K	2550-3310 lm	145 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 17W 930 36°*	●	17-23 W	3000 K	2550-3310 lm	145 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 17W 930 50°*	○	17-23 W	3000 K	2540-3280 lm	145 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 17W 930 50°*	●	17-23 W	3000 K	2540-3280 lm	145 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 17W 940 36°*	○	17-23 W	4000 K	2680-3500 lm	154 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 17W 940 36°*	●	17-23 W	4000 K	2680-3500 lm	154 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 17W 940 50°*	○	17-23 W	4000 K	2700-3460 lm	153 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 17W 940 50°*	●	17-23 W	4000 K	2700-3460 lm	153 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 29W 930 36°*	○	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 29W 930 36°*	●	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 29W 930 50°*	○	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 29W 930 50°*	●	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 29W 940 36°*	○	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 29W 940 36°*	●	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 29W 940 50°*	○	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W
TRACKSPOT C *3-fasen 29W 940 50°*	●	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008860**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008861**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008862**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008863**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008864**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008865**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008866**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008867**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008868**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008869**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008870**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008871**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008872**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008873**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008874**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	X	**1008875**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT C

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 *MB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1630-5150 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 *WB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1620-5050 lm	137 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *VWB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1630-5050 lm	138 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *MB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1630-5150 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *WB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1620-5050 lm	137 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *VWB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1630-5050 lm	138 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011101**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011102**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011103**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011104**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011105**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011106**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT C


Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



Vervangingsoplossing voor bestaande 3-fasen railsystemen: DALI Trackspot met adapter voor standaard 3-fasen spanningsrails, zodat de bestaande infrastructuur kan worden gebruikt zonder dat de stroomrail hoeft te worden vervangen. De DALI-signaaloverdracht vindt plaats via L2 en L3, waardoor de faseselector overbodig wordt.



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011151**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011152**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011153**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011154**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011155**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011156**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011157**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011158**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011159**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011160**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011161**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011162**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT C

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011813**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011828**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011814**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011815**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011816**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011817**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011818**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011819**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011820**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011821**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011822**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011823**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK03 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *MB ML BK*	●	17-22 W	3000 K	2780-3660 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *MB ML WH*	○	17-22 W	3000 K	2780-3660 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *MB ML BK*	●	17-22 W	4000 K	2940-3890 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *MB ML WH*	○	17-22 W	4000 K	2940-3890 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *WB ML BK*	●	17-22 W	3000 K	2850-3720 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *WB ML WH*	○	17-22 W	3000 K	2850-3720 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *WB ML BK*	●	17-22 W	4000 K	2940-3830 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *WB ML WH*	○	17-22 W	4000 K	2940-3830 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 *VWB ML BK*	●	17-22 W	3000 K	2850-3770 lm	166 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 *VWB ML WH*	○	17-22 W	3000 K	2850-3770 lm	166 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *VWB ML BK*	●	17-22 W	4000 K	2930-3860 lm	171 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *VWB ML WH*	○	17-22 W	4000 K	2930-3860 lm	171 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010591**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010592**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010593**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010594**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010599**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010600**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010601**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010602**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010607**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010608**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010609**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010610**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK03 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *MB ML BK*	●	24-30 W	3000 K	4960-5750 lm	156 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *MB ML WH*	○	24-30 W	3000 K	4960-5750 lm	156 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *MB ML BK*	●	24-30 W	4000 K	5250-6100 lm	166 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *MB ML WH*	○	24-30 W	4000 K	5250-6100 lm	166 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *WB ML BK*	●	33-38 W	3000 K	4910-5740 lm	155 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *WB ML WH*	○	33-38 W	3000 K	4910-5740 lm	155 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *WB ML BK*	●	33-38 W	4000 K	5300-6130 lm	167 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *WB ML WH*	○	33-38 W	4000 K	5300-6130 lm	167 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 *VWB ML BK*	●	33-38 W	3000 K	4850-5640 lm	155 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 *VWB ML WH*	○	33-38 W	3000 K	4850-5640 lm	155 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 *VWB ML BK*	●	33-38 W	4000 K	5310-6050 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 *VWB ML WH*	○	33-38 W	4000 K	5310-6050 lm	165 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010595**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010596**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010597**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010598**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010603**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010604**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010605**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010606**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010611**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010612**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010613**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010614**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 *MB ML BK*	●	12-42 W	2700 K	1760-5790 lm	153 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 *WB ML BK*	●	12-42 W	2700 K	1730-5680 lm	151 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 *VWB ML BK*	●	12-42 W	2700 K	1740-5810 lm	151 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 *MB ML WH*	○	12-42 W	2700 K	1760-5790 lm	153 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 *WB ML WH*	○	12-42 W	2700 K	1730-5680 lm	151 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 *VWB ML WH*	○	12-42 W	2700 K	1740-5810 lm	151 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011088**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011089**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011090**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011091**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011092**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011093**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT P 3PH 58 930 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 58 930 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 *VWB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 940 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 940 *VWB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 930 *VWB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 62 940 *MB ML HW DALI*	○	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 *VWB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011789**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011790**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011791**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011792**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011793**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011794**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011795**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011796**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011797**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011798**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011799**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011800**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P


Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 *VWB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 *VWB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 930 *VWB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 940 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 *VWB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W



Vervangingsoplossing voor bestaande 3-fasen railsystemen: DALI Trackspot met adapter voor standaard 3-fasen spanningsrails, zodat de bestaande infrastructuur kan worden gebruikt zonder dat de stroomrail hoeft te worden vervangen. De DALI-signaaloverdracht vindt plaats via L2 en L3, waardoor de faseselector overbodig wordt.



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011127**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011128**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011129**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011130**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011131**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011132**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011133**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011134**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011135**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011136**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011137**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011138**

TRACKSPOT

INDOOR



Ø x H (mm):

85 x 42

Productnaam	Kleur	Art.nr.
TRACKSPOT C/V *Vervangende reflector NB*	○	**1011422**
TRACKSPOT C/V *Vervangende reflector MB*	○	**1011423**
TRACKSPOT C/V *Vervangende reflector VWB*	○	**1011424**

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT P SQ

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML *WH*	○	12-40 W	3000 K	1850-6100 lm	161 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML *WH*	○	12-40 W	3500 K	1970-6410 lm	170 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML *WH*	○	12-40 W	4000 K	1990-6510 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML *DALI WH*	○	12-40 W	3000 K	1920-6260 lm	154 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML *DALI WH*	○	12-40 W	3500 K	2050-6710 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML *DALI WH*	○	12-40 W	4000 K	2060-6670 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML *BK*	●	12-40 W	3000 K	1850-6100 lm	161 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML *BK*	●	12-40 W	3500 K	1970-6410 lm	170 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML *BK*	●	12-40 W	4000 K	1990-6510 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML *DALI BK*	●	12-40 W	3000 K	1920-6260 lm	154 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML *DALI BK*	●	12-40 W	3500 K	2050-6710 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML *DALI BK*	●	12-40 W	4000 K	2060-6670 lm	165 lm/W



	UGR				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011510**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011511**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011512**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011513**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011514**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011515**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011516**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011517**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011518**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011519**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011520**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011521**

TRACK LINE

INDOOR




TRACK LINE S

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML *WH*	○	14-24 W	3000 K	2400-3800 lm	171 lm/W
			3500 K	3000-4100 lm	179 lm/W
			4000 K	2500-4000 lm	179 lm/W
TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML *WH DALI*	○	15-24 W	3000 K	2400-3800 lm	160 lm/W
			3500 K	2500-4100 lm	171 lm/W
			4000 K	2500-4000 lm	167 lm/W
TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML *BK*	●	14-24 W	3000 K	2200-3700 lm	157 lm/W
			3500 K	2300-3900 lm	164 lm/W
			4000 K	2500-4000 lm	179 lm/W
TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML *BK DALI*	●	15-24 W	3000 K	2300-3600 lm	153 lm/W
			3500 K	2400-3800 lm	160 lm/W
			4000 K	2500-4000 lm	167 lm/W



			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	On/Off	×	**1011580**
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	Dali	×	**1011581**
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	On/Off	×	**1011582**
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	Dali	×	**1011583**

TRACK LINE

INDOOR




TRACK LINE M

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACK LINE M 3PH. 84 830/835/840 DWB ML *WH*	○	26-47 W	3000 K	4400-7500 lm	169 lm/W
			3500 K	4500-7900 lm	173 lm/W
			4000 K	4800-8300 lm	185 lm/W
TRACK LINE M 3PH. 84 830/835/840 DWB ML *WH DALI*	○	27-47 W	3000 K	4400-7400 lm	163 lm/W
			3500 K	4600-7800 lm	170 lm/W
			4000 K	4600-8000 lm	170 lm/W
TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML *BK*	●	26-47 W	3000 K	4300-7200 lm	165 lm/W
			3500 K	4400-7600 lm	169 lm/W
			4000 K	4600-8000 lm	177 lm/W
TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML *BK DALI*	●	27-47 W	3000 K	4300-7200 lm	159 lm/W
			3500 K	4400-7500 lm	163 lm/W
			4000 K	4600-8000 lm	170 lm/W



			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	×	**1011588**
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	×	**1011589**
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	×	**1011590**
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	×	**1011591**

TRACK PANEL

INDOOR




TRACK PANEL

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 *DWB ML WH*	○	40/50/60/70 W	3000 K	6600-11200 lm	165 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	175 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 *DWB ML BK*	●	40/50/60/70 W	3000 K	6600-11200 lm	165 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	175 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 *DWB ML WH DALI*	○	39-68 W	3000 K	6600-11200 lm	169 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	179 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 *DWB ML BK DALI*	●	39-68 W	3000 K	7000-11600 lm	179 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	179 lm/W




			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,8 kg	On/Off	×	**1011392**
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,8 kg	On/Off	×	**1011394**
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,9 kg	Dali	×	**1011396**
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,9 kg	Dali	×	**1011398**

S-TRACK

3-FASEN OPBOUWRAIL, ON/OFF








	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.nr.	**175010**	**1001375**	**175020**	**1001376**

	300 cm	300 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.
max. mech. belasting	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit
Materiaal	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6
Art.nr.	**175030**	**1001377**


Meer informatie en actuele prijzen vindt je op **slv.com** en in de nieuwste BIG WHITE®.
Voor alle S-TRACK railsystemen en de bijbehorende accessoires gelden de prijzen en voorwaarden van het BIG WHITE®-assortiment.

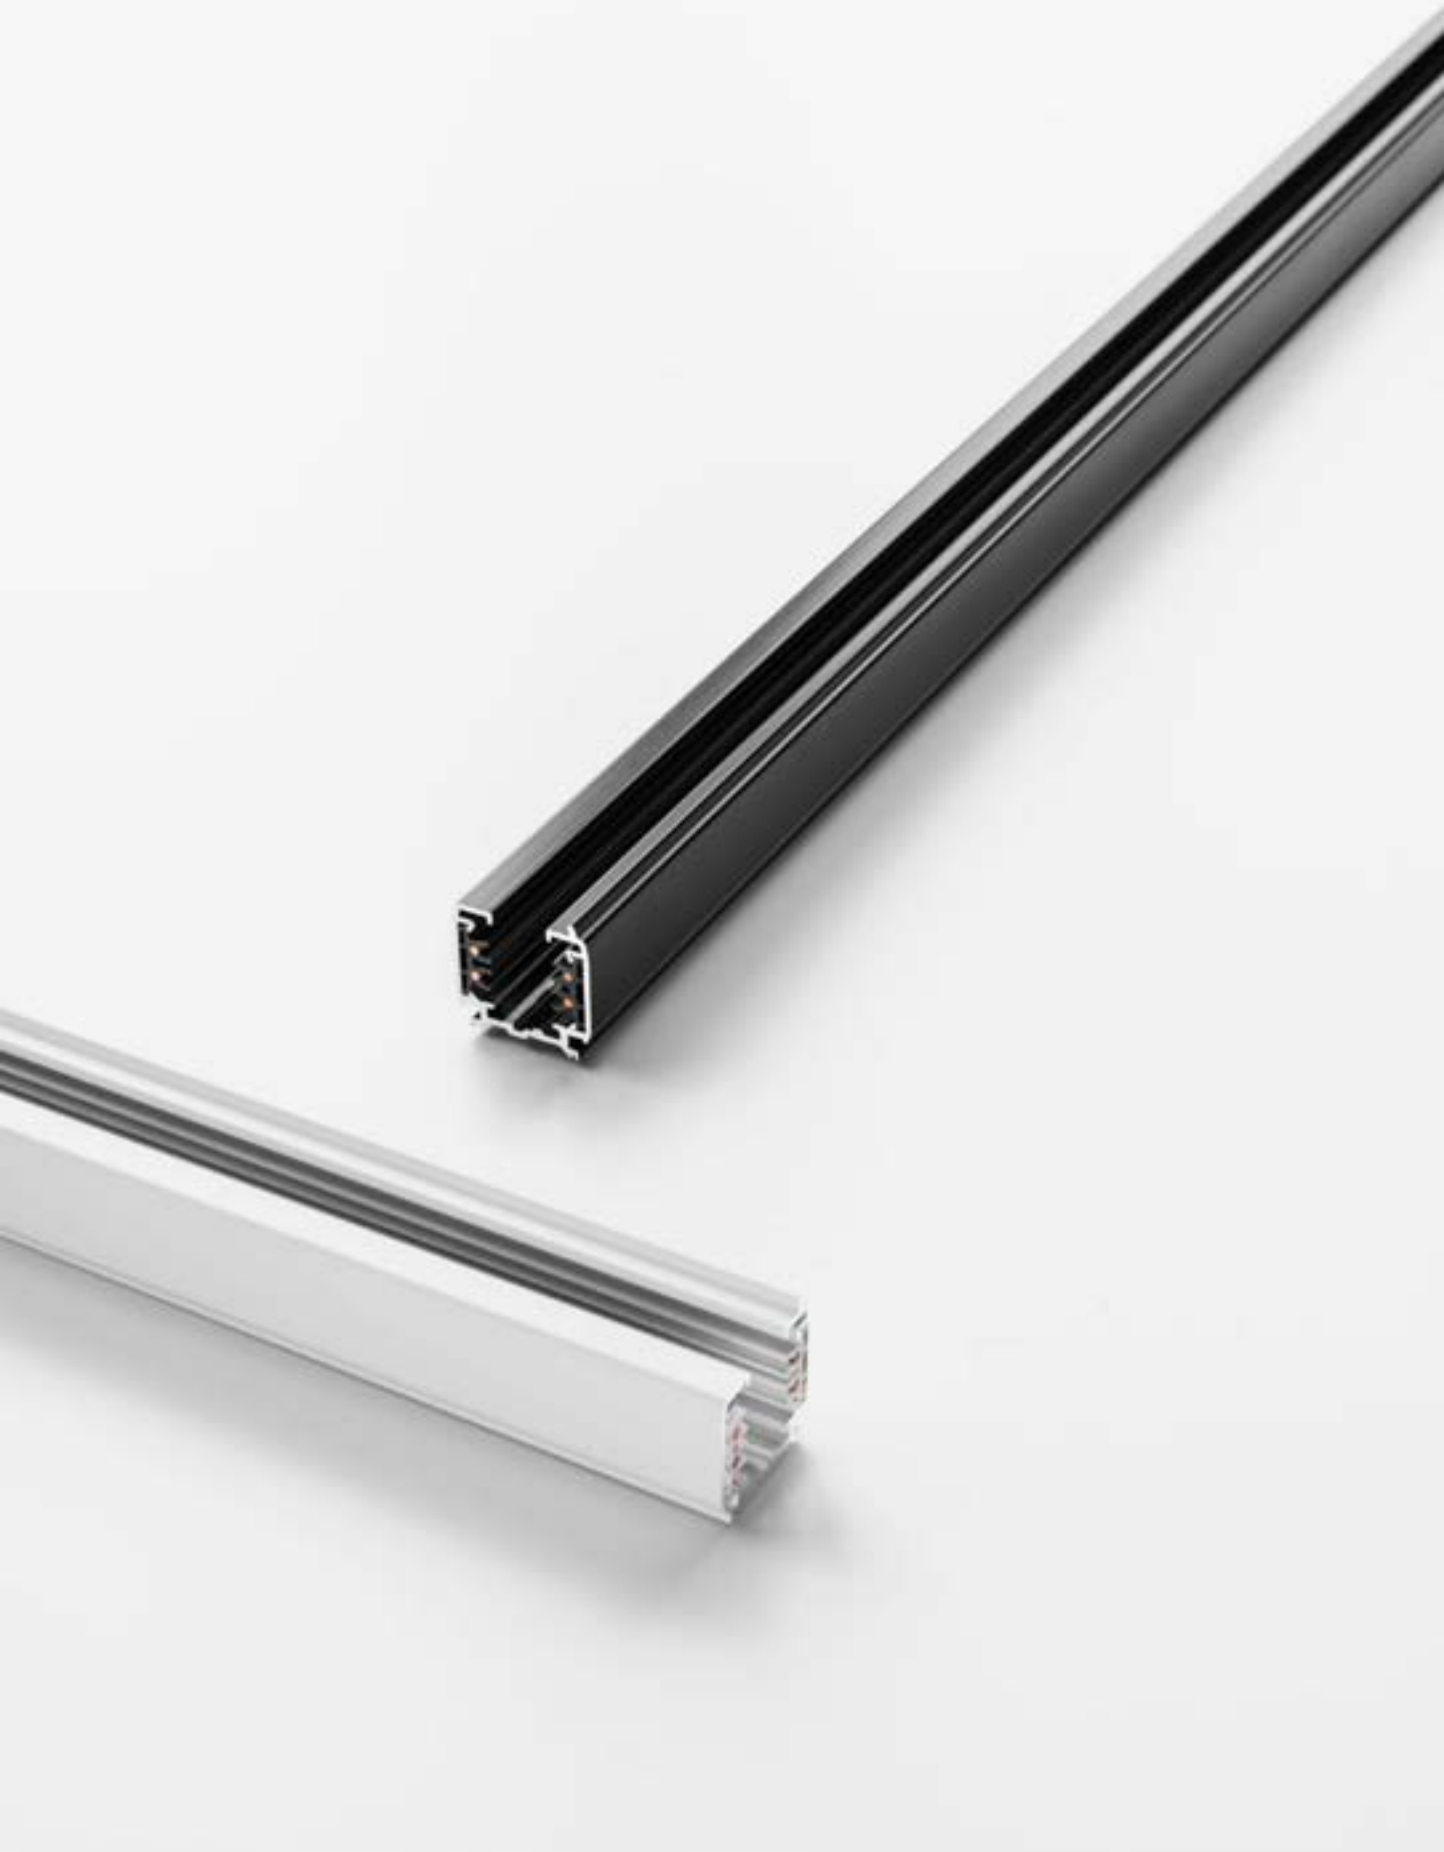

S-TRACK

3-FASEN OPBOUWRAIL, ON/OFF
PLANNINGSHULP EN TOEBEHOREN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Zicht op de componenten van bovenaf
aan de montagezijde

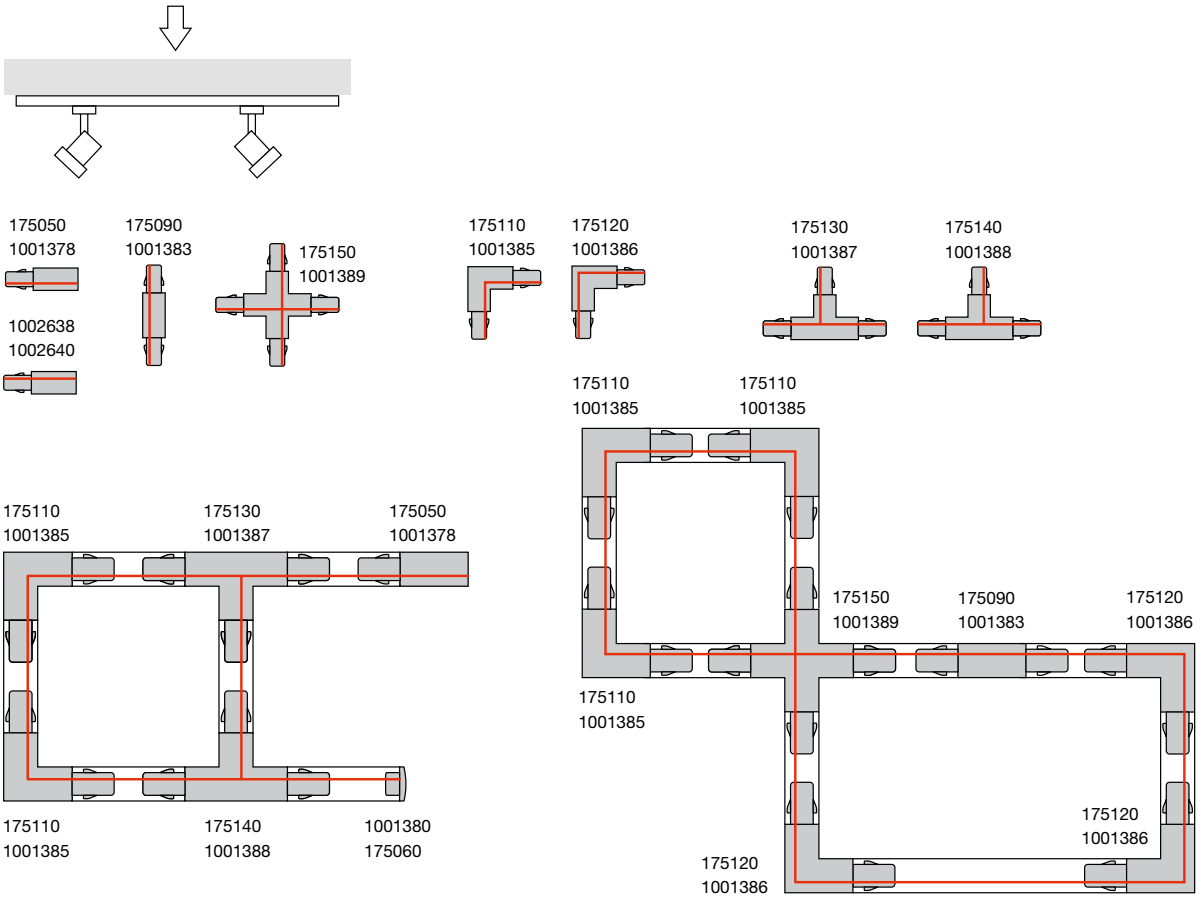



T-verbinder, On/Off, links,
met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **175130**
○ wit Art.nr. **1001387**



T-verbinder, On/Off, rechts,
met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **175140**
○ wit Art.nr. **1001388**



L-verbinder, On/Off, aarde buiten

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **175120**
○ wit Art.nr. **1001386**



L-verbinder, On/Off, aarde binnen

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **175110**
○ wit Art.nr. **1001385**



Voeding, On/Off, aarde links

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **175050**
○ wit Art.nr. **1001378**



Voeding, On/Off, aarde rechts

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **175040**
○ wit Art.nr. **1001379**



X-verbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10 cm | B: 10 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **175150**
○ wit Art.nr. **1001389**



Langsverbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 9,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **175090**
○ wit Art.nr. **1001383**



Flexverbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 16,2 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **175100**
○ wit Art.nr. **1001384**



Pendelclip

4 cm | staal
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

● zwart Art.nr. **1002657**
○ wit Art.nr. **1002658**



Mech. 3-fasen adapter

6,6 cm | Aluminium/kunststof
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

● zwart Art.nr. **175210**
○ wit Art.nr. **1001395**



Eindkap

3,5 cm | Kunststof
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

● zwart Art.nr. **175060**
○ wit Art.nr. **1001380**



Stootnaadverbinder

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

● zwart Art.nr. **175180**
○ wit Art.nr. **1001392**



Plafondrozet fase & DALI

Polycarbonaat (PC)
H: 3,5 cm

● zwart Art.nr. **1004684**
○ wit Art.nr. **1004685**



Mini-isolatieverbinder

16A max. | Kunststof
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

● zwart Art.nr. **175080**
○ wit Art.nr. **1001382**



Mini-verbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,8 cm | B: 2 cm | H: 2 cm

● zwart Art.nr. **175070**
○ wit Art.nr. **1001381**



3-fasen adapter, On/Off

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 8,4 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **175200**
○ wit Art.nr. **1001394**



Afdekking, 2 m

200 cm | Polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm

● zwart Art.nr. **1004939**
○ wit Art.nr. **1004940**

Pendelophanging

6 cm | Aluminium/kunststof
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

● zwart Art.nr. **175160**
○ wit Art.nr. **1001390**



Mech. 3-fasen adapter met haak

5 kg max. | Kunststof / staal
H: 5,2 cm

● zwart Art.nr. **175190**
○ wit Art.nr. **1001393**




EUTRACK®, S-TRACK en 1-fase-rails, 5 m, set van twee

500 cm | Roestvrij staal/messing
L: 500 cm

● nikkel Art.nr. **1002845**

S-TRACK

3-FASEN OPBOUWRAIL, FASE & DALI





	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.nr.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art.nr.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**


Meer informatie en actuele prijzen vindt je op **slv.com** en in de nieuwste BIG WHITE®.
Voor alle S-TRACK-railsystemen en de bijbehorende accessoires gelden de prijzen en voorwaarden van het BIG WHITE®-assortiment.





S-TRACK


3-FASEN OPBOUWRAIL, FASE & DALI
PLANNINGSHULP EN TOEBEHOREN IN ÉÉN OOGOPSLAG


Zicht op de componenten van bovenaf
aan de montagezijde

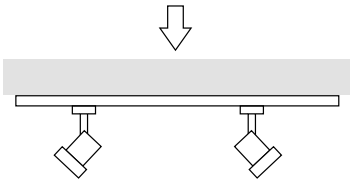


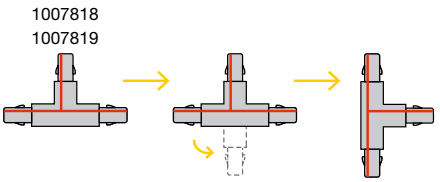


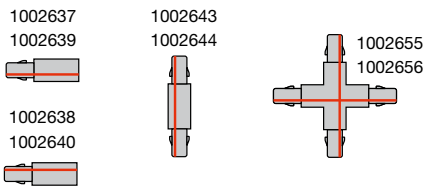





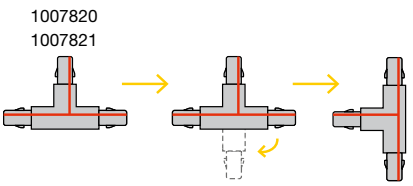

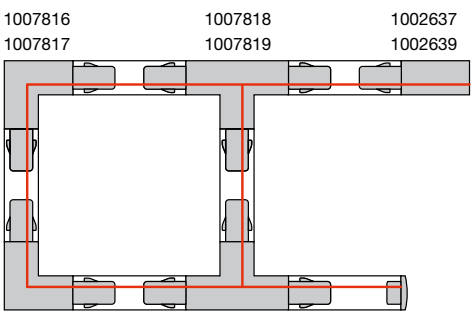

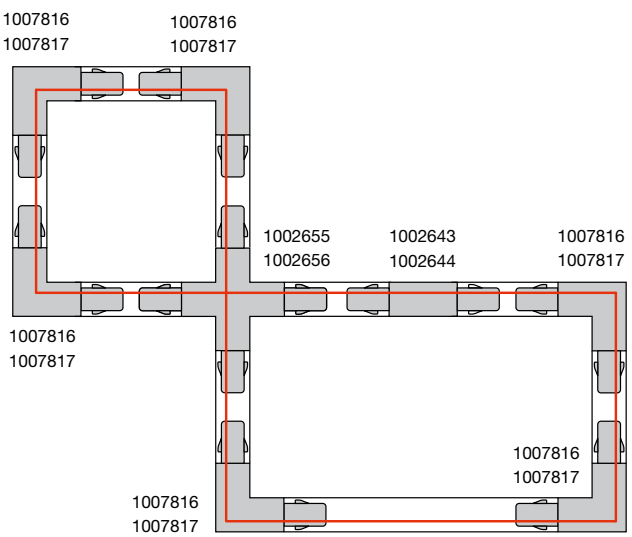







T-verbinder, fase & DALI, verstelbaar, links, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art.nr.	**1007818**
○ wit	Art.nr.	**1007819**



T-verbinder, fase & DALI, verstelbaar, rechts, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm


● zwart	Art.nr.	**1007820**
○ wit	Art.nr.	**1007821**



L-verbinder, fase & DALI, verstelbaar, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,9 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art.nr.	**1007816**
○ wit	Art.nr.	**1007817**





Voeding, fase & DALI, aarde links

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art.nr.	**1002637**
○ wit	Art.nr.	**1002639**



Voeding, fase & DALI, aarde rechts

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1002638**
○ wit Art.nr. **1002640**



X-verbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1002655**
○ wit Art.nr. **1002656**



Langsverbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1002643**
○ wit Art.nr. **1002644**



Mini-isolatieverbinder

16A max. | Kunststof
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

● zwart Art.nr. **175080**
○ wit Art.nr. **1001382**



Flexverbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 28,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1002645**
○ wit Art.nr. **1002646**



Miniverbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

● zwart Art.nr. **1002641**
○ wit Art.nr. **1002642**



Pendelclip

4 cm | staal
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

● zwart Art.nr. **1002657**
○ wit Art.nr. **1002658**



3-fasen adapter, DALI

10 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1002660**
○ wit Art.nr. **1002659**



Mech. 3-fasen adapter

6,6 cm | Aluminium/kunststof
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

● zwart Art.nr. **175210**
○ wit Art.nr. **1001395**



Afdekking, 2 m

200 cm | Polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm

● zwart Art.nr. **1004939**
○ wit Art.nr. **1004940**



Eindkap

3,5 cm | Kunststof
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

● zwart Art.nr. **175060**
○ wit Art.nr. **1001380**

Pendelophanging

6 cm | Aluminium/kunststof
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

● zwart Art.nr. **175160**
○ wit Art.nr. **1001390**



Stootnaadverbinder

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

● zwart Art.nr. **175180**
○ wit Art.nr. **1001392**



Mech. 3-fasen adapter met haak

5 kg max. | Kunststof / staal
H: 5,2 cm

● zwart Art.nr. **175190**
○ wit Art.nr. **1001393**



Plafondrozet fase & DALI

Polycarbonaat (PC)
H: 3,5 cm

● zwart Art.nr. **1004684**
○ wit Art.nr. **1004685**



EUTRACK®, S-TRACK en 1-fase-rails, 5 m, set van twee


500 cm | Roestvrij staal/messing
L: 500 cm

● nikkel Art.nr. **1002845**

S-TRACK

3-FASEN INBOUWRAIL, FASE & DALI





	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	100 x 5,6 x 3,55	100 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55
Art.nr.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nominale spanning	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. stroomsterkte (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	300 x 5,6 x 3,55	300 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55
Art.nr.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**


Meer informatie en actuele prijzen vindt je op **slv.com** en in de nieuwste BIG WHITE®.
Voor alle S-TRACK-railsystemen en de bijbehorende accessoires gelden de prijzen en voorwaarden van het BIG WHITE®-assortiment.





S-TRACK


3-FASEN INBOUWRAIL, FASE & DALI
PLANNINGSHULP EN TOEBEHOREN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Zicht op de componenten van bovenaf
aan de montagezijde

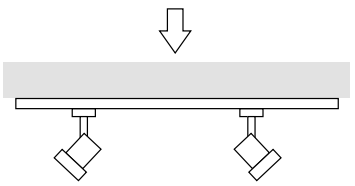

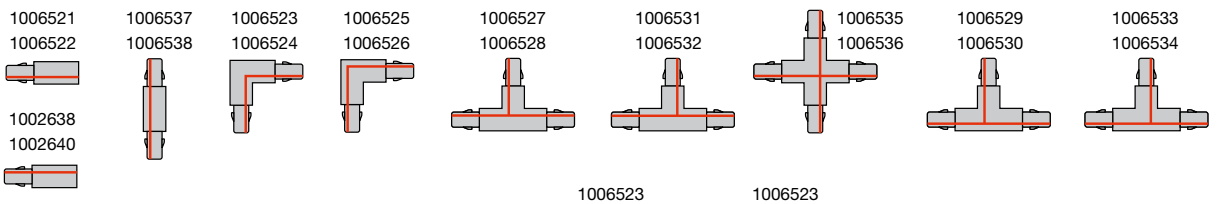

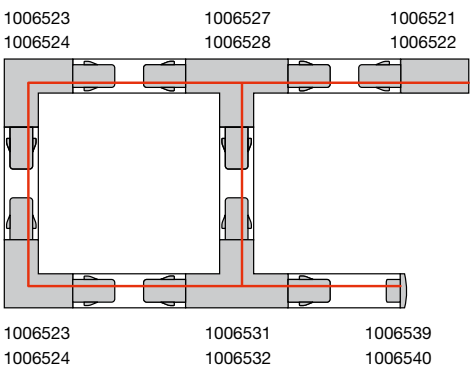

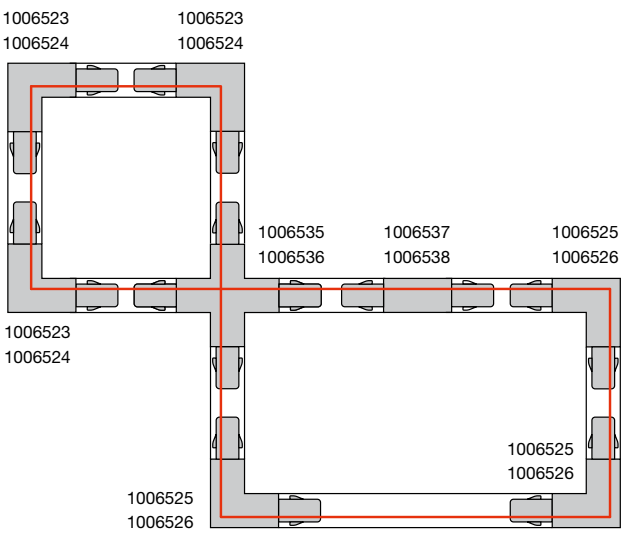



Voeding, fase & DALI, aarde links

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1006521**
○ wit Art.nr. **1006522**



Voeding, fase & DALI, aarde rechts

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1006519**
○ wit Art.nr. **1006520**



L-verbinder, fase & Dali, aarde binnen, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1006523**
○ wit Art.nr. **1006524**



L-verbinder, fase & Dali, aarde buiten, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1006525**
○ wit Art.nr. **1006526**



T-verbinder, fase & DALI, aarde buiten rechts, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1006529**
○ wit Art.nr. **1006530**



T-verbinder, fase & DALI, aarde binnen rechts, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1006531**
○ wit Art.nr. **1006532**



L-connector, fase & DALI, aarde binnen links, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1006527**
○ wit Art.nr. **1006528**



T-verbinder, fase & DALI, aarde buiten links, met voedingsmogelijkheid

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1006533**
○ wit Art.nr. **1006534**



X-verbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1006535**
○ wit Art.nr. **1006536**



Langsverbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1006537**
○ wit Art.nr. **1006538**



Miniverbinder, fase & DALI

16 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

● zwart Art.nr. **1002641**
○ wit Art.nr. **1002642**



Eindkap voor 3-fase inbouwrail

Polycarbonaat (PC)
L: 4,8 cm | B: 5,60 cm

● zwart Art.nr. **1006539**
○ wit Art.nr. **1006540**



3-fasen adapter, DALI

10 A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm

● zwart Art.nr. **1002660**
○ wit Art.nr. **1002659**

SURFACE

INDOOR




SURFACE V

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP44 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
SURFACE V 390 *10/15/20W 830/840 IP44*	○	20 W	3000 K	930-1850 lm	93 lm/W
			4000 K	1000-2000 lm	100 lm/W
SURFACE V 390 *10/15/20W 830/840 IP44 S*	○	20 W	3000 K	930-1850 lm	93 lm/W
			4000 K	1000-2000 lm	100 lm/W



			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B10	120°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	**1007516**
50 000 h L80B10	120°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	**1007517**

HIGHBAY

INDOOR




HIGHBAY 330

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP65 IK08 CRI 80 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
HB 330 *100/120/170/200W 840 90° IP65*	●	200 W	4000 K	17000-32000 lm	170 lm/W



			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B50	90°	X	-40°C – 40°C	2,3 kg	On/Off	X	**1007679**



Ø x H (mm):
435 x 130



Ø x L (mm):
19,2 x 1500



L x B x H (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Productnaam	Kleur	Art.nr.
HB *OPHANGKETTING 1500*	◐	**1007676**
HB 330 *REFLECTOR 100°*	◐	**1007677**
HB 330 *MONTAGE BEUGEL 60° VERSTELBAAR*	●	**1007678**

HIGHBAY

INDOOR



HIGHBAY C 340

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP65 IK08 CRI 80 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
HIGHBAY C 340 *60/80/100W 840 IP65*	●	55/78/100 W	4000 K	9700-17500 lm	175 lm/W
HIGHBAY C 400 *120/160/200W 840 IP65*	●	120/160/200 W	4000 K	21450-35000 lm	178 lm/W
HIGHBAY C DALI 400 *200W 840 IP65*	●	200 W	4000 K	35000 lm	175 lm/W



L x B x H (mm):
250 x 40 x 33




Ø x H (mm):
413 x 176



Ø x H (mm):
480 x 185


Productnaam	Kleur	Art.nr.
HIGHBAY C *U-BEUGEL*	○	**1008528**
HIGHBAY C 340 *PC-REFLECTOR*	○	**1008529**
HIGHBAY C 400 *PC-REFLECTOR*	○	**1008530**

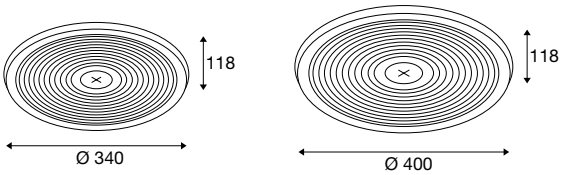



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	2,8 kg	On/Off	×	**1008525**
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	3,3 kg	On/Off	×	**1008526**
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	3,4 kg	Dali	×	**1008527**



Productnaam	Kleur	Art.nr.
HIGHBAY C *HF-SENSOR*	○	**1008531**
HIGHBAY C *PIR-SENSOR*	○	**1008532**
HIGHBAY C *AFSTANDSBEDIENING*	○	**1008575**
HIGHBAY C *CASAMBI-MODULE*	○	**1008576**

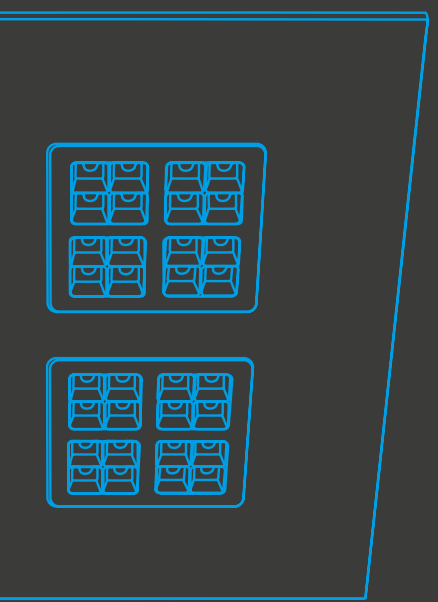

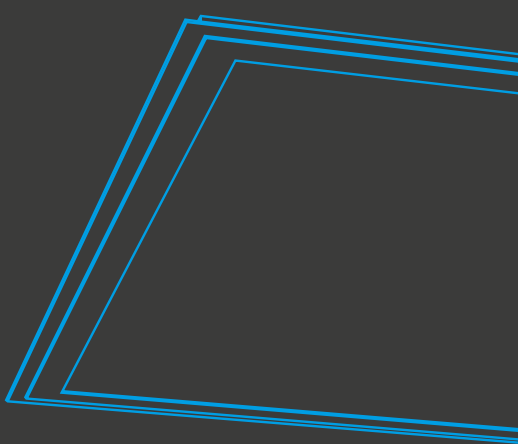

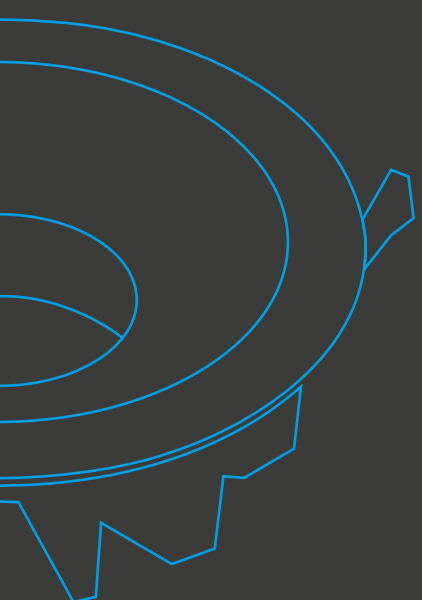

COMBINEER

PANEL V / C / P,
PAVANNO of
DOWNLIGHT V / C / P



PAVANNO

+



LED EMERGENCY KIT

=



PAVANNO met
noodvoorziening

LED EMERGENCY KIT

3 uur
Noodbedrijf

PRODUCTVOORDELEN

Eenvoudige integratie in compatibele LED-armaturen voor extra noodverlichtingsfuncties.

Automatische omschakeling naar batterijvoeding bij uitval van de netvoeding.

Noodverlichting met een duur van meer dan **3 uur** voor betrouwbare veiligheidsverlichting.

Zelftestfunctie voor het automatisch controleren van batterij of accu en systeem.

Compact ontwerp voor flexibele installatie in de armatuurbehuizing of in verlaagde plafonds.

Constant uitgangsvermogen van 2–3 W voor een betrouwbare werking in noodgevallen.



LED EMERGENCY KIT

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP20

Productnaam	Kleur	Art.nr.
LED EMERGENCY KIT DC 10-50V 3W *220-240VAC*	○	**1011668**

BULKHEAD

OUTDOOR




OUTDOOR BULKHEAD V

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP65 IK10 CRI 80 MULTI COLOR

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20W 830/840 IP65 IK10*	●	20 W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20W 830/840 IP65 IK10 S*	●	20 W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20W 830/840 IP65 IK10*	○	20 W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20W 830/840 IP65 IK10 S*	○	20 W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W



			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L80B50	110°	✕	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	**1007514**
50 000 h L80B50	110°	✕	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	**1007515**
50 000 h L80B50	110°	✕	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	**1008833**
50 000 h L80B50	110°	✕	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	**1008901**

FLOODLIGHT

OUTDOOR





FLOODLIGHT C

Netspanning: 100-240 V ~0/50/60 Hz

IP66 IK08 CRI 80 MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
FLOODLIGHT C *50/75/100W 830 IP66*	●	50/80/100 W	3000 K	8000-15300 lm	160 lm/W
FLOODLIGHT C *50/75/100W 840 IP66*	●	50/80/100 W	4000 K	8450-16300 lm	169 lm/W
FLOODLIGHT C *100/150/200W 830 IP66*	●	100/150/200 W	3000 K	16300-30800 lm	163 lm/W
FLOODLIGHT C *100/150/200W 840 IP66*	●	100/150/200 W	4000 K	17000-32400 lm	170 lm/W





			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
80 000 h L80B10	70/105°	✕	-30°C – 45°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1008907**
80 000 h L80B10	70/105°	✕	-30°C – 45°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1008908**
80 000 h L80B10	70/105°	✕	-30°C – 45°C	5,1 kg	On/Off	✕	**1008909**
80 000 h L80B10	70/105°	✕	-30°C – 45°C	5,1 kg	On/Off	✕	**1008910**



L x B x H (mm):
266 x 92 x 104



L x B x H (mm):
266 x 115 x 104



L x B x H (mm):
200 x 50 x 40



L x B x H (mm):
260 x 50 x 50





Ø x H (mm):
27,5 x 43




L x B x H (mm):
125 x 70 x 25

Productnaam	Kleur	Art.nr.
FLOODLIGHT C *PAAL MONTAGE 60*	●	**1008911**
FLOODLIGHT C *PAAL MONTAGE 76*	●	**1008912**
FLOODLIGHT C *MONTAGE BEUGEL KLEIN*	●	**1008913**
FLOODLIGHT C *MONTAGE BEUGEL GROOT*	●	**1008914**
FLOODLIGHT C *PIR SENSOR*	○	**1008915**
FLOODLIGHT C *AFSTANDSBEDIENING VOOR PIR SENSOR*	●	**1008916**

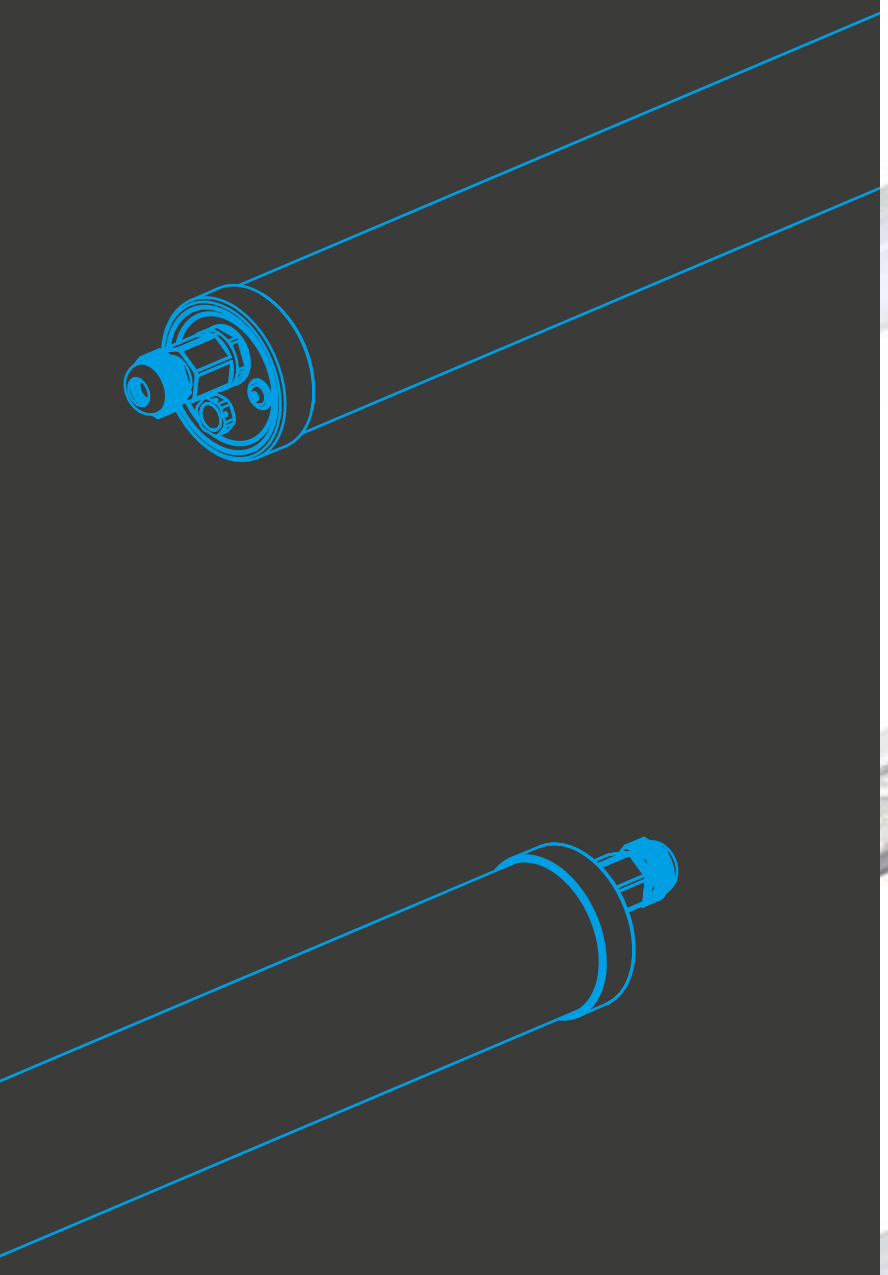

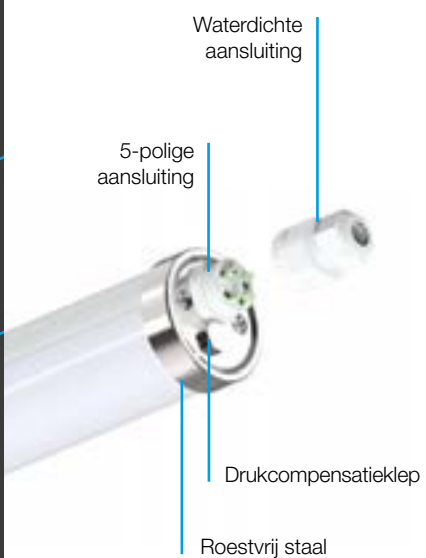
Waterdichte aansluiting
5-polige aansluiting
Drukcompensatieklep
Roestvrij staal


Doorzichtig PMMA + WB 90°
IP66 / IP69K / IK07

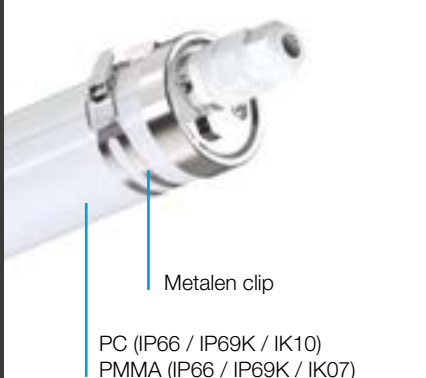
Metalen clip
PC (IP66 / IP69K / IK10)
PMMA (IP66 / IP69K / IK07)

TUBULAR

IP69K & HACCP

PRODUCTVOORDELEN

Hoge robuustheid in veeleisende omgevingen dankzij beschermingsklasse **IP66** (DIN EN 60529) en **IP69K** (ISO 20653:2013).

Bestand tegen hogedrukreiniging **tot 100 bar** en temperaturen **tot 80 °C**.

Geschikt voor hygiënisch gevoelige omgevingen dankzij **een HACCP-conforme constructie**.


Halogeenvrij – milieuvriendelijk en veilig.

Lange levensduur van maximaal **100.000 uur** voor betrouwbare en onderhoudsarme verlichting.

Hoge energie-efficiëntie met een lichtrendement tot **170 lm/W**.

Bestand tegen ammoniak en daardoor geschikt voor toepassingen in de landbouw en dierhouderij.

Flexibele lichtoplossingen door verschillende optieken en stralingshoeken voor uiteenlopende toepassingen.

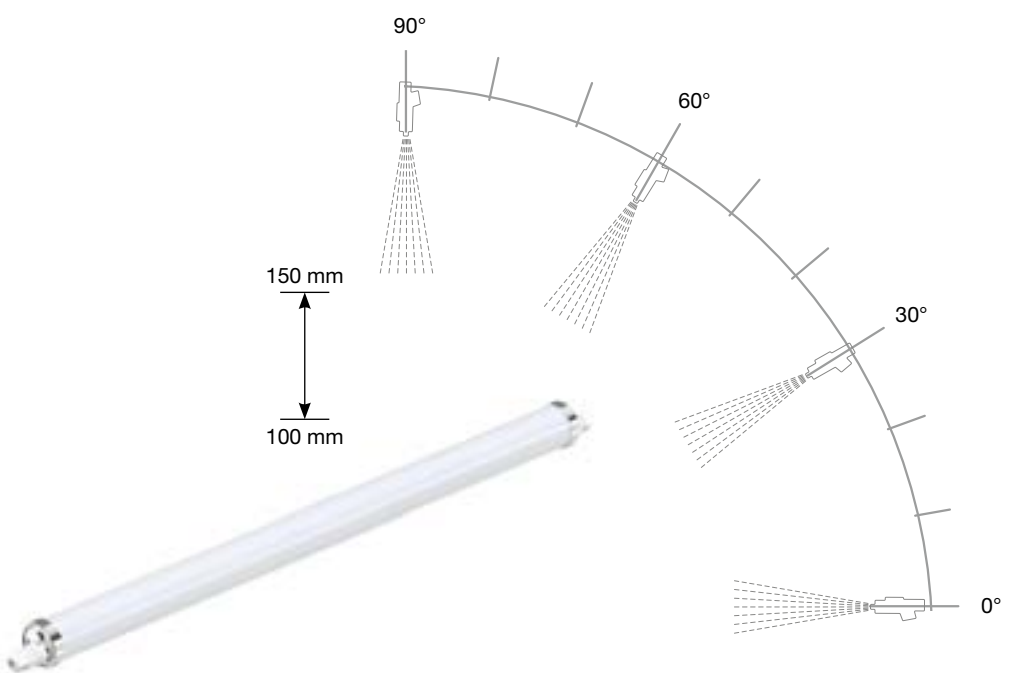

TUBULAR

OUTDOOR




TUBULAR P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP66/IP69K IK07 CRI 80

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TUBULAR P 1200 530 830 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	35 W	3000 K	5600 lm	160 lm/W
TUBULAR P 1200 560 840 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	35 W	4000 K	5900 lm	169 lm/W
TUBULAR P 1200 560 850 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	35 W	5000 K	6000 lm	171 lm/W
TUBULAR P 1200 470 830 *WH DALI2 OPL PC*	○	35 W	3000 K	5000 lm	143 lm/W
TUBULAR P 1200 500 840 *WH DALI2 OPL PC*	○	35 W	4000 K	5200 lm	148 lm/W
TUBULAR P 1200 500 850 *WH DALI2 OPL PC*	○	35 W	5000 K	5300 lm	151 lm/W



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011474**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011475**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011476**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011523**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011524**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011525**





L (mm):	Ø (mm):
2000	75

Productnaam	Kleur	Art.nr.
TUBULAR P SUSPENSION KIT *2M 2ST.*	○	**1011504**
TUBULAR P SURFACE MOUNTING *BEUGEL/RUBBER 2ST.*	●○	**1011505**

TUBULAR

OUTDOOR




TUBULAR P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP66/ IP69K IK07 CRI 80

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
TUBULAR P 1500 760 830 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	50 W	3000 K	7900 lm	158 lm/W
TUBULAR P 1500 800 840 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	50 W	4000 K	8400 lm	168 lm/W
TUBULAR P 1500 800 850 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	50 W	5000 K	8500 lm	170 lm/W
TUBULAR P 1500 880 830 *WH DALI2 CLR PMMA*	○	50 W	3000 K	9000 lm	180 lm/W
TUBULAR P 1500 930 840 *WH DALI2 CLR PMMA*	○	58 W	4000 K	9600 lm	165 lm/W
TUBULAR P 1500 930 850 *WH DALI2 CLR PMMA*	○	58 W	5000 K	9700 lm	167 lm/W
TUBULAR P 1500 680 830 *WH DALI2 OPL PC*	○	50 W	3000 K	7500 lm	150 lm/W
TUBULAR P 1500 720 840 *WH DALI2 OPL PC*	○	50 W	4000 K	7500 lm	150 lm/W
TUBULAR P 1500 720 850 *WH DALI2 OPL PC*	○	50 W	5000 K	7600 lm	152 lm/W



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011477**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011478**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011479**
100 000 h L80B10	27	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1011480**
100 000 h L80B10	27	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1011481**
100 000 h L80B10	27	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1011522**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011526**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011527**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011528**





L (mm):	Ø (mm):
2000	75

Productnaam	Kleur	Art.nr.
TUBULAR P OPHANG SET *2M 2ST.*	○	**1011504**
TUBULAR P OPBOUW BEUGEL *BEUGEL/RUBBER 2ST.*	●○	**1011505**

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF V

Netspanning: 220-240 V ~50/60 Hz

IP65 IK08 CRI 80

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
WATERPROOF V EASY 1200 *43 840 ML IP65*	○	35 W	4000 K	2700-4300 lm	135 lm/W
WATERPROOF V EASY 1500 *63 840 ML IP65*	○	48 W	4000 K	3900-6300 lm	144 lm/W

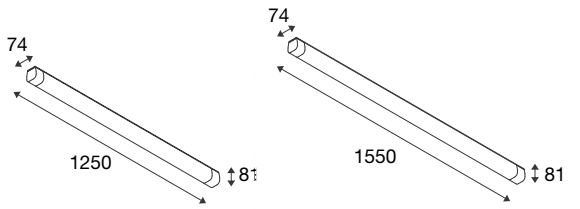

			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
50 000 h L70B50	130°	✓	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✗	**1009172**
50 000 h L70B50	130°	✓	-20°C – 40°C	1,2 kg	On/Off	✗	**1009173**

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF C

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP66 IK08 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleur-temperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)	Lichtstroom nood-verlichting
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML HF IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML HF EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML DALI IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML DALI EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm





	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✓	**1010809**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010810**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✓	**1010811**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010812**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,6 kg	Dali	✓	**1010817**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1010818**

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF C

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Systeemvermogen noodverlichting: 3 W

IP66 IK08 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleur-temperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)	Lichtstroom nood-verlichting
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML EM 3H IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML HF IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML HF EM 3H IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML DALI IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML DALI EM 3H IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	**1010813**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2,1 kg	On/Off	✓	**1010814**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	**1010815**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2,2 kg	On/Off	✓	**1010816**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1010819**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2,2 kg	Dali	✓	**1010820**

WATERPROOF

OUTDOOR



WATERPROOF P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Systeemvermogen noodverlichting: 3 W

IP66 IK08 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleur-temperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)	Lichtstroom nood-verlichting
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML HF IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML HF EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML DALI IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML DALI EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm





	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✓	**1010821**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010822**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✓	**1010823**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010824**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,6 kg	Dali	✓	**1010829**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1010830**

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF P

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Systeemvermogen noodverlichting: 3 W

IP66 IK08 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleur-temperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)	Lichtstroom nood-verlichting
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML IP66*	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML EM 3H IP66*	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML HF IP66*	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML HF EM 3H IP66*	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML DALI IP66*	●	26-47 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML DALI EM 3H IP66*	●	26-47 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm



	UGR			Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	**1010825**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2,1 kg	On/Off	✓	**1010826**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	**1010827**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2,2 kg	On/Off	✓	**1010828**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1010831**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2,2 kg	Dali	✓	**1010832**

STREET A

OUTDOOR




STREET A

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP66 IK09 CRI 70

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
STREET A MICRO 52 730 *LENS906**	●	35 W	3000 K	5250 lm	150 lm/W
STREET A MINI 135 730 *LENS906**	●	90 W	3000 K	13500 lm	150 lm/W
STREET A MIDI 180 730 *LENS906**	●	120 W	3000 K	18000 lm	150 lm/W
STREET A MAXI 240 730 *LENS906**	●	160 W	3000 K	24000 lm	150 lm/W

*LENS906 verwijst naar de optiek die is geoptimaliseerd voor parkeerplaatstoepassingen.



				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B50	140°	35°	✕	-40°C – 50°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1011739**
100 000 h L80B50	140°	35°	✕	-40°C – 50°C	5,8 kg	On/Off	✓	**1011740**
100 000 h L80B50	140°	35°	✕	-40°C – 50°C	6 kg	On/Off	✓	**1011741**
100 000 h L80B50	140°	35°	✕	-40°C – 50°C	8,5 kg	On/Off	✓	**1011742**

STREET A

OUTDOOR




STREET A

Netspanning: 220-240 V ~0/50/60 Hz

IP66 IK09 CRI 70

Productnaam	Kleur	Systeemvermogen (min. – max.)	Kleurtemperatuur	Lichtstroom (min. – max.)	Efficiëntie (max.)
STREET A MICRO 52 740 *LENS906**	●	35 W	4000 K	5250 lm	150 lm/W
STREET A MINI 135 740 *LENS906**	●	90 W	4000 K	13500 lm	150 lm/W
STREET A MIDI 180 740 *LENS906**	●	120 W	4000 K	18000 lm	150 lm/W
STREET A MAXI 240 740 *LENS906**	●	160 W	4000 K	24000 lm	150 lm/W

*LENS906 verwijst naar de optiek die is geoptimaliseerd voor parkeerplaatstoepassingen.




				Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	DC-compatibel	Art.nr.
100 000 h L80B50	140°	35°	✕	-40°C – 50°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1011743**
100 000 h L80B50	140°	35°	✕	-40°C – 50°C	5,8 kg	On/Off	✓	**1011744**
100 000 h L80B50	140°	35°	✕	-40°C – 50°C	6 kg	On/Off	✓	**1011745**
100 000 h L80B50	140°	35°	✕	-40°C – 50°C	8,5 kg	On/Off	✓	**1011746**

TOELICHTING KLEUREN



Zwart



Wit



Aluminium




Grijs



Antraciet

SYMBOOLVERKLARING



Beschermingsklassen:


· Beschermingsklasse I / aarddraad
- Beschermingsklasse II / beveiliging door dubbele of versterkte isolatie



IP-beschermingsgraad



IK-stootvastheid



Stralingshoek:

Beschrijft de stralingshoek in graden.
Hoe kleiner de hoek des te sterker wordt het licht gebundeld.



Kantelbereik in graden



Lumenbehoud



Unified Glare Rating:

Hoe lager de UGR-waarde, des te minder de optische verblinding.



Geeft de kleurweergavekwaliteit van een lichtbron weer.
Hoe hoger de CRI-waarde, hoe natuurlijker en authentieker de kleuren worden weergegeven.



Doorlusbedrading mogelijk



Maakt draadloze bediening van het armatuur mogelijk via compatibele besturingssystemen of mobiele apparaten.



Brandvertragend: ontwikkeld en getest voor gebruik in bepaalde brandvertragende verlaagde plafonds. Brandwerende toepassing (tot 90 minuten, getest met EN 1365-2:2014, brandwerende testen voor dragende constructies – Deel 2: Plafonds en daken'). Gebruik buiten en brandbeveiligingstoepassingen (tot 90 minuten, BS476-20:1987 en BS476-21:1987)



Toepasbaar in isolatiemateriaal.
Kan worden bedekt met vele soorten warmte-isolatiematerialen.

MULTI LUMEN

De functie multi-lumen maakt trapsgewijze instelling van de lichtintensiteit van de armatuur mogelijk, zodat je de verlichting helemaal aan je behoeften aan kunt passen.

MULTI COLOR

Multi-color beschrijft de capaciteit van een armatuur om verschillende lichtkleuren weer te geven. Bij armaturen met instelbare multi-color is de lichtkleur door middel van een schakelaar aan te passen.

Technisch zijn daarvoor meerdere LED-chips met verschillende kleuren ingebouwd. Door de schakelaarstatus te veranderen, wordt het aandeel van de desbetreffende LEDs aangepast voor weergave van de gewenste lichtkleur.

Een groot aantal van de in deze catalogus getoonde producten valt onder handelsmerk, esthetisch model, gebruiksmodel of octrooi. Tegen schending van deze beschermingsrechten of gebruik zonder onze toestemming van tekst- en layoutvormgeving, evenals van onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden gerechtelijke stappen ondernomen. De in deze catalogus getoonde afbeeldingen en informatie zijn uitsluitend ter illustratie en niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Bij alle productbeschrijvingen en -gegevens blijven wijzigingen en vergissingen daarom voorbehouden.
Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende voorschriften. Het assortiment in deze catalogus is algemeen en niet bedoeld voor een specifiek land. Eventuele afwijkingen van specifieke vereisten voor een bepaald land moeten voorafgaand aan bestelling worden doorgegeven. SLV is niet aansprakelijk voor eventueel afwijkende technische voorschriften. Alle specificaties op het gebied van gewicht en lengte zijn in kilo‘s of centimeters, in zoverre niet anders aangegeven. Technische wijzigingen voorbehouden!

De presentatie van onze armaturen, met realistische en als voorbeeld bedoelde foto‘s van het gebruik ervan, werd mogelijk gemaakt door de vriendelijke welwillendheid en toestemming van de eigenaren of ontwerpers van de feitelijk in de afbeeldingen weergegeven omgeving. We willen hier al degenen die door hun toestemming hebben bijgedragen aan het maken van de door ons gebruikte foto‘s nogmaals hartelijk bedanken!

De verschijning van deze catalogus maakt de prijzen in tot nu toe verschenen lijsten en catalogussen ongeldig. SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van aanzienlijke wijzigingen in voortbrengingskosten, wijzigingen in omzetbelasting of aanschafprijzen.

Alle prijsopgaven zijn vrijblijvende adviesprijzen in euro zonder btw.

Uitgever
SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 – 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2026

KS Licht – Uw groothandel in verlichting uit Essen

Contact, service en informatie voor klanten
SLVtec 2026

Direct gekoppeld aan het assortiment, advies en projectondersteuning

In de KS Multi Brand Business-webshop vindt u actuele producten, nieuwigheden en aanbiedingen, evenals informatie die u ondersteunt bij advies, offertes en projectafwikkeling:

- Online controle van de beschikbaarheid van artikelen
- Catalogi, bladerbare catalogi en productlinks
- Technische gegevens, aanbestedingsteksten, lichtverdelingscurves en LDT-bestanden
- Reserveonderdelen gemakkelijk vinden en bestellen
- Weergave van uw individuele voorwaarden, leverings- en betalingsvoorwaarden
- Passende productaanbevelingen, varianten en alternatieve producten
- Direct contact met ons verkoopteam

Klantinformatie

Alle prijzen zijn netto, exclusief de wettelijke btw. De vermelde verkoopprijzen zijn adviesprijzen. Met het verschijnen van deze catalogus verliezen eerdere prijslijsten hun geldigheid.
Afbeeldingen, kleuren, vormen, uitvoeringen en technische gegevens dienen ter illustratie en zijn niet bindend. Wijzigingen en fouten voorbehouden.
De verzending vindt in het algemeen franco af fabriek plaats.
Bij bestellingen met een netto-aankoopwaarde van minder dan 70,00 € wordt een toeslag voor kleine hoeveelheden van 8,00 € in rekening gebracht.

Bestelling & levering

Geef bij bestellingen altijd het artikelnummer, de kleur en het aantal stuks op. Dit vermindert het aantal navraagverzoeken en versnelt de afhandeling.
Express- en directe leveringen zijn op aanvraag mogelijk.
Maatwerk, op verzoek van de klant samengestelde componenten en lampen kunnen niet worden geruild.
Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en kunnen worden geraadpleegd op www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
ks-licht.nl
www.ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411



KS Licht- und Elektrotechnik GmbH

Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Onlineshop: ks-licht.nl
Internet: ks-germany.com

