

MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Eenvoudige installatie.
Inspirerende vormgeving.

SLV
EXPERIENCE LIGHT





MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Eenvoudige installatie. Inspirerende vormgeving.

De nieuwe generatie van MEDO® is nu beschikbaar.

Met MEDO® SLIM en MEDO® HYVE combineert deze productlijn een eenvoudige installatie en inspirerende vormgeving voor moderne commerciële interieurs.

MEDO® SLIM geeft een nieuwe interpretatie aan de vertrouwde MEDO® met een verfijnder profiel en een nóg efficiëntere installatie met EasyBase. MEDO® HYVE geeft een meer op vormgeving gericht karakter aan deze productlijn. Zijn kenmerkende look en de geringe verblinding – voor een optimaal visueel comfort. De hoogwaardige uitstraling maken het armatuur tot een integraal onderdeel van het interieur.

Samen creëren ze efficiënte oplossingen en sfeervolle verlichting voor ruimtes waar prestaties, comfort en sfeer hand in hand gaan.

DE NIEUWE MEDO®
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Twee innovaties. Eén sterke productlijn.

MEDO® SLIM en MEDO® HYVE voegen twee duidelijke vormen aan de MEDO®-productlijn toe.





MEDO® SLIM

- 46 % slanker dan voorheen
- Verbeterde EasyBase
- CCT-schakelaar 3000 K / 4000 K
- Lichtrendement tot 130 lm/W
- UGR < 19 voor kantoortoepassingen
- 100.000 h (L80B10)

MEDO® HYVE

- Kenmerkende vormgeving met een inleg van vilt in honingraatvorm
- Verbeterde EasyBase
- CCT-schakelaar 3000 K / 4000 K
- Lichtrendement tot max. 139 lm/W
- UGR < 13 / UGR < 16 voor uitstekend visueel comfort

centraal



parallel



Alle MEDO®-versies kunnen ook als pendelarmatuur worden gebruikt. Hiervoor is een ophangset vereist, die apart los verkrijgbaar is.

⊕


Type	Opties		Kleur	Prod. nr.
MEDO® 2.0 ophangset	centraal	1,5 m	●	**1011779**
			○	**1011780**
		5 m	●	**1011781**
			○	**1011782**
	parallel	3 m	●	**1011783**
			○	**1011784**



Snelle installatie dankzij EasyBase.

De verbeterde EasyBase maakt de installatie nog eenvoudiger. Het proces is intuïtief, betrouwbaar en eenvoudig op locatie te voeren.

EasyBase is beschikbaar voor zowel MEDO® SLIM als MEDO® HYVE en maakt een moeiteloze installatie werkelijkheid – van de eerste stap tot finishing touch.

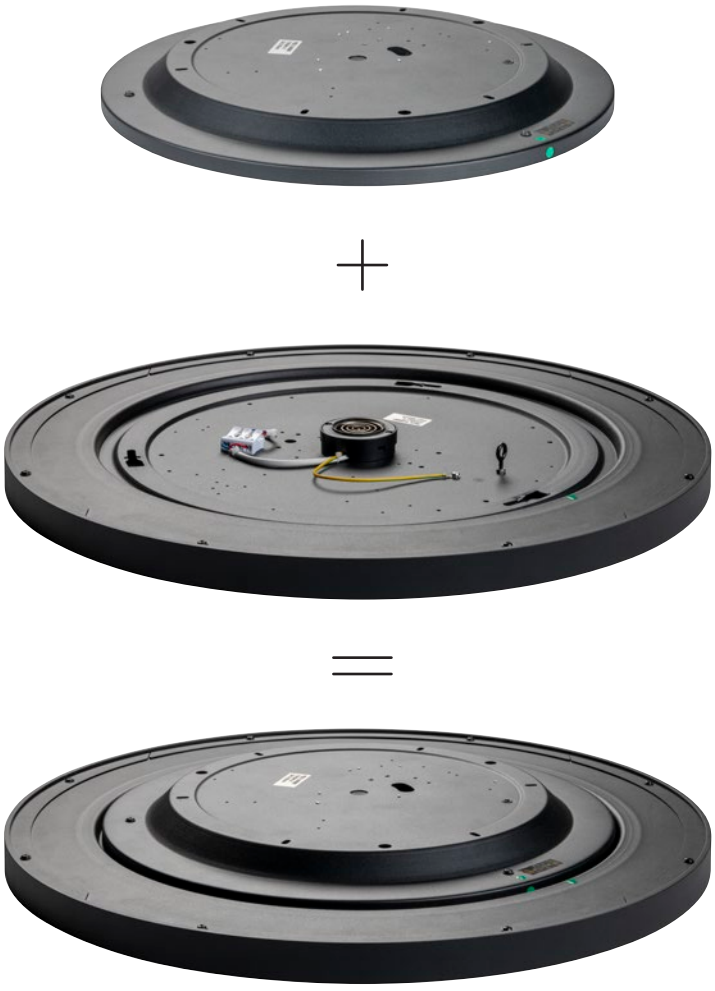

EEN SNELLE INSTALLATIE IN DRIE STAPPEN

1. Schroef de EasyBase aan het plafond en verbind de kabels
2. Selecteer de kleurtemperatuur via de CCT-schakelaar op het armatuur
3. Let op de groene markeringen en draai het armatuur op zijn plaats*

* Voor de MEDO® 60 en 80 versies moet daarnaast een veiligheidsketting worden bevestigd, deze is inbegrepen.

Scan de QR-code om de installatievideo van de MEDO® 2.0 te bekijken.

MEDO® SLIM

Onze klassieker extra slank.

MEDO® SLIM staat voor maximale efficiëntie: een slanker profiel en nóg efficiëntere installatie met EasyBase, voor een snelle en betrouwbare uitvoering van uw project.





MEDO® 2.0 SLIM
Plafondarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

IP20 IK03 85° 100 000 h CRI 90 CCT LED INSIDE

Aansturing	Ø	Kleur	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Vermogen	Licht-rendement	UGR	Prod. nr.
Fase	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8 W	125 lm/W	<19	**1011693**
		○						**1011694**
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	**1011695**
		○						**1011696**
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	35 W	124 lm/W	<19	**1011697**
		○						**1011698**
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	**1011699**
		○						**1011700**
DALI-2 +Touch Dim	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8.6 W	125 lm/W	<19	**1011701**
		○						**1011702**
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	**1011703**
		○						**1011704**
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	34 W	124 lm/W	<19	**1011705**
		○						**1011706**
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	**1011707**
		○						**1011708**


TORONTO


MEDO® HYVE

Ontworpen om indruk te maken.

MEDO® HYVE brengt vormgeving tot leven met een bijzonder lage verblinding en hoogwaardige uitstraling – creëert inspirerende ruimtes met een comfortabele verlichtingservaring.





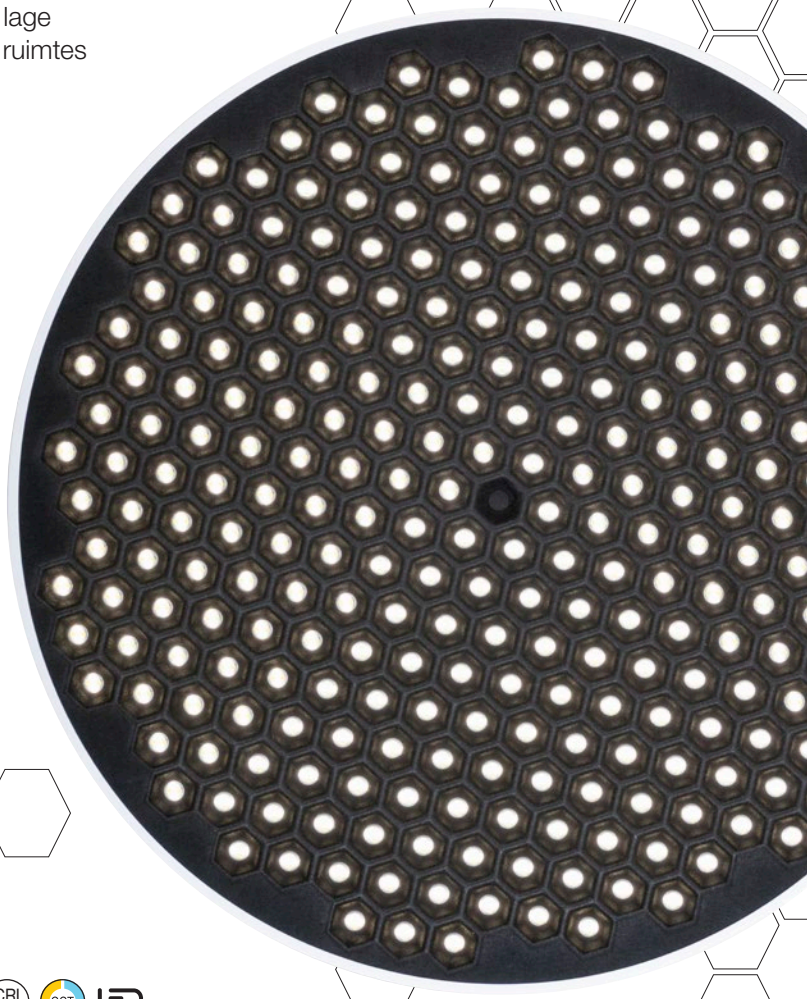

MEDO® 2.0 HYVE
Plafondarmatuur

220-240 V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium/staal

IP20 · 80° · 60 000 h · CRI 90 · CCT · LED INSIDE

Aansturing	Ø	Kleur	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Vermogen	Licht-rendement	UGR	Prod. nr.
Fase	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	16 W	131 lm/W	<16	**1011851**
		○						**1011850**
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	35 W	137 lm/W	<13	**1011855**
		○						**1011854**
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	70 W	139 lm/W	<13	**1011859**
		○						**1011858**
DALI-2 +Touch Dim	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	17 W	124 lm/W	<16	**1011853**
		○						**1011852**
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	33 W	145 lm/W	<13	**1011857**
		○						**1011856**
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	67 W	145 lm/W	<13	**1011861**
		○						**1011860**



LEGENDA

Aanbevelingen

Toont accessoires en aanbevolen lichtbronnen voor het geselecteerde product.

Beschermingsklasse**n**

· Beschermingsklasse I/Aarddraad
· Beschermingsklasse II/Bescherming door dubbele of versterkte isolatie
· Beschermingsklasse III/Bescherming door zeer lage veilige spanning

IP-beschermingsgraad

Geeft aan of een elektrisch apparaat geschikt is tegen verschillende omgevingsinvloeden.

IK-classificatie

De IK-classificatie (impact protection) geeft aan hoe goed een apparaat of armatuur bestand is tegen externe mechanische schokken, met name stoten.

Stralingshoek

Geeft de uitstraalhoek in graden aan. Hoe kleiner de hoek, hoe geconcentreerder het licht.

Lichtstroombehoud

Geeft aan met hoeveel de lichtstroom van een LED afneemt gedurende een bepaalde periode.

Kleurweergave-index (CRI)

De kleurweergave-index is een maatstaf voor het vermogen van een lichtbron om de kleuren van verschillende voorwerpen natuurgetrouw weer te geven.

CCT-schakelaar

Met behulp van een geïntegreerde CCT-schakelaar kan de lichtkleur tijdens de installatie worden aangepast

Producten met geïntegreerde **led** lichtbron

ANDERE ARMATUREN UIT DE MEDO®-PRODUCTLIJN:



MEDO® PRO



MEDO® RING

MEDO® inbouw

GOED GEÏNFORMEERD

Meer informatie op ks-licht.nl

Een groot deel van de producten die in deze brochure worden getoond, wordt beschermd door handelsmerken, geregistreerde modellen, gebruiksmodellen en/of patenten. Elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten, inclusief het gebruik van tekst, lay-out en/of auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, is juridisch strafbaar en zal worden vervolgd. De afbeeldingen en informatie in deze brochure dienen uitsluitend ter illustratie en zijn niet juridisch bindend met betrekking tot kleur, vorm, ontwerp, technische details etc. Productbeschrijvingen en specificaties kunnen worden gecorrigeerd en gewijzigd.

Alle producten in ons assortiment zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en voldoen aan de algemeen geldende wet- en regelgeving. Deze brochure bevat een algemeen assortiment en is niet landspecifiek. Eventuele afwijkingen van landspecifieke richtlijnen dienen vóór het plaatsen van een bestelling te worden verduidelijkt. SLV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen ten aanzien van technische normen. Alle gewichten en maten worden, tenzij anders vermeld, uitgedrukt in respectievelijk kg en cm. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen!

SLV heeft het recht de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van significante wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in de btw en/of inkoopprijzen.

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **ks-licht.nl**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Openingstijden
Maandag - donderdag 08:00 - 16:30 uur
Vrijdag 08:00 - 15:00 uur